



# CHEVERNY

Luminaire



## DESCRIPTION LUMINAIRE

Disponible en 2 taille : Cheverny N°2 et Cheverny N°3.  
(disponible également en version à décharge)

Montage :  
Porté ou suspendu

Constitution :  
Corps en aluminium ou cuivre.  
Vasque :  
- MHC : Méthacrylate Haute Claire

Finitions : thermolaquage polyester, teintes RAL au choix  
sur corps en inox.

Degré d'étanchéité : IP 66, selon norme EN 60 529.

IK 09.

Système optique :  
Module **ORALED 1** et module spécifique équipé de lentilles **ORALENS**.  
RAL standard du module : teinte grise 2150 sablé ou 2900 sablé

Températures moyennes de couleur standard : 3000 K ou 4000 K

Classe I ou II.

Poids - Scx :

Cheverny N°2 : 7,22 kg - 0,153 m<sup>2</sup>.


Cheverny N°3 : 6,41 kg - 0,190 m<sup>2</sup>.

## BILAN MATIÈRE

Cheverny N°2 : Acier 72%, Plastique 19%,  
Aluminium 8%, Autres 1%.

Cheverny N°3 : Aluminium 47%, Plastique 30%,  
Acier 18%, Autres 5%.

Conforme à la directive RoHS.

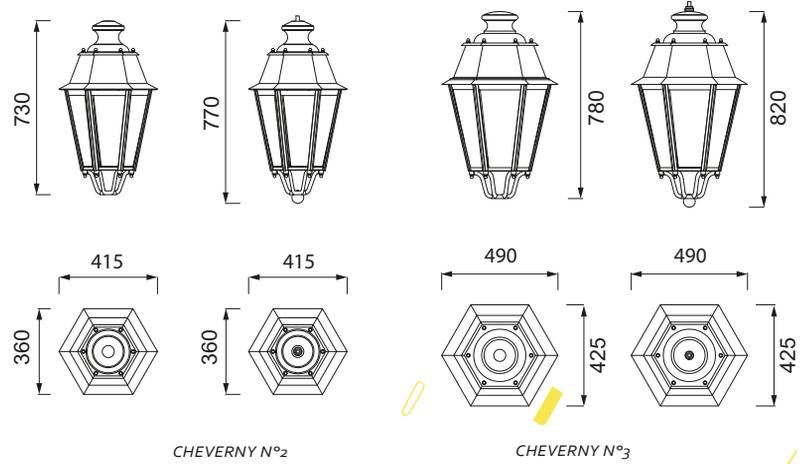

CHEVERNY

## CARACTÉRISTIQUES

	CHEVERNY II	CHEVERNY III
Modules amovibles	Spécifique	ORALED 1
Distributions optiques	ECL, ERS, ERL	ECL, ERS, ERL, LRM
Option DALI construction	✓	✓
Option CA5 programmation usine	✓	✓
Option FC	Compatible avec version standard et options CA5, DE + CA5 ou DALI	
Option DEDP réglable en pied de mât	✓	✓
Option REP + CA2P réglable en pied de mât	✓	✓

Légende :

**ERS** : Eclairage Route Standard (solution privilégiant l'interdistance), **ERL** : Eclairage Route Large (solution privilégiant l'interdistance), **ECL** : Eclairage Circulaire Large (distribution uniforme autour du luminaire), **LRM** : Luminance Route Mixte (solution privilégiant l'uniformité), **DALI** : Compatible avec le protocole DALI, **CA5** : Calculateur d'Abaissement 5 pages, **FC** : Flux Compensé, **CA2P** : Calculateur d'Abaissement 2 pages, **DEDP** : Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât, **REP** : Courant Réglable, **CA2P** : Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât.

✓ : disponible en option - : Non disponible

# CHEVERNY

## /// INTERFACES MÉCANIQUES



Luminaire suspendu : embout fileté Ø 21 pdg.

Luminaire porté : étoile ou carré pour embout fileté Ø 27 pdg.

## /// MAINTENANCE

Interchangeabilité de la vasque.

Interchangeabilité du module.

## /// CONFORMITÉ À L'ARRÊTÉ «LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES»

du 27 décembre 2018 (hors zone de restriction spécifiques), dans l'état de la réglementation au 30 juin 2019 ; il est possible que les textes d'application aménagent les valeurs d'ULR assignées à l'éclairage de style. Il vous faudra donc vous renseigner auprès de vos interlocuteurs GHM de cette éventualité au fur et à mesure :



- Compatible avec l'éclairage du patrimoine, des parcs et des jardins : toutes versions du luminaire CHEVERNY

- Incompatible avec l'éclairage des voiries et parkings (cas a) et e) de l'arrêté)




- Fourniture par flashcode des informations obligatoires nécessaires au gestionnaire

## /// DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

### CHEVERNY II - ERL

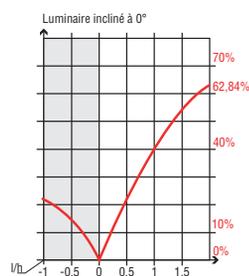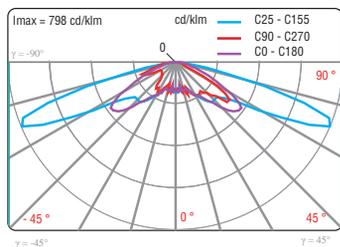

### CHEVERNY III - ERS

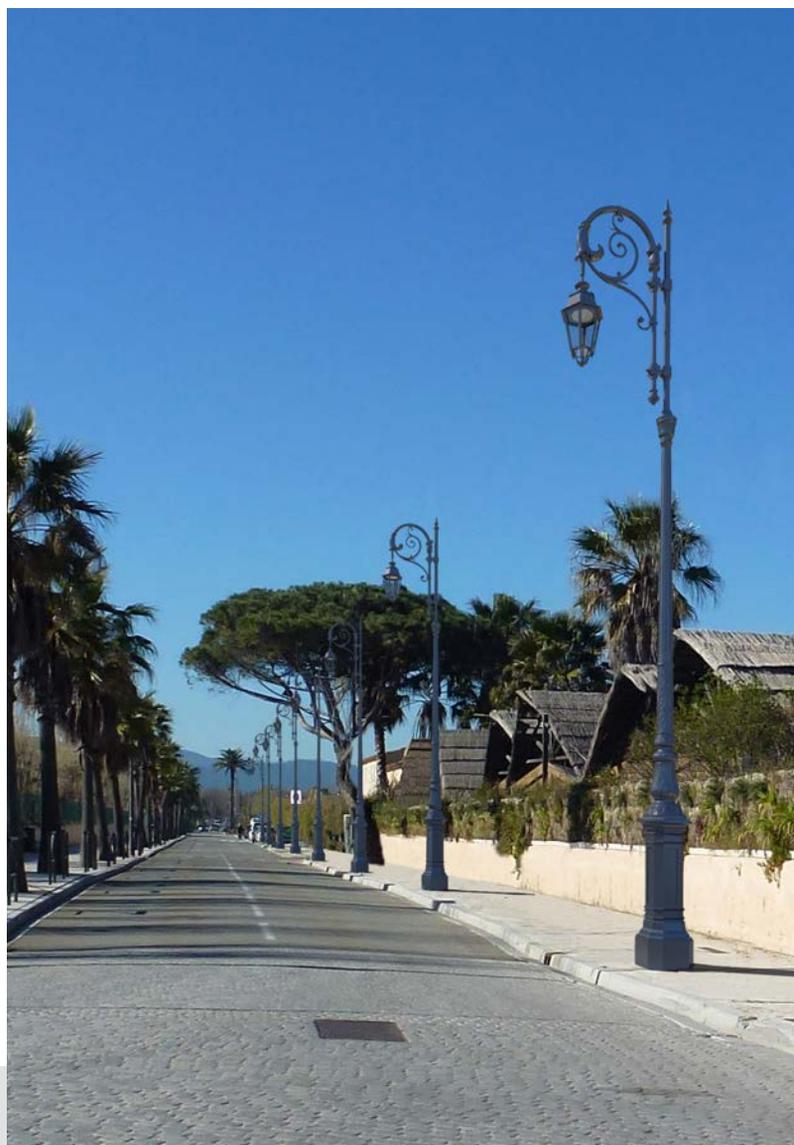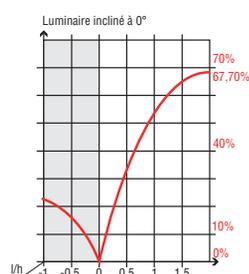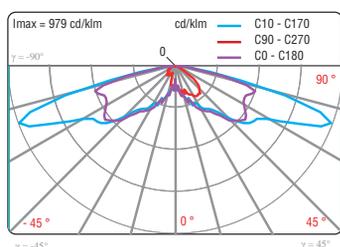



Mât Cottage  
Bouquet Azur  
Hauteur de feu 2,9 m



Mât Montmartre 1  
Hauteur de feu 3,55 m

## CHEVERNY



Mât Vendôme II  
Bouquet Métropole 1  
Hauteur de feux 6,10 m

Luminaire et associations

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinking water fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)