ARCOS GS 13

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m et 9 m.
Fixations du luminaire : Ø 60 mm en latéral, Ø 34 pdg en suspendu. Autres en fonction du luminaire.
Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m et 1,50 m.
Options : borne enjoliveur Axiom, Beaufort ou Sorgo.

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie 1.
Autres régions sur demande.

Applique

ARCOS GS 13
Applique en acier galvanisé, inclinaison 5°.
Fixation de la platine :
2 trous pour ancrages Ø 12 mm sur entraxe vertical selon saillie.
Saillies au point de fixation du luminaire : 0.70 m, 1 m et 1.20 m.
Fixations luminaire :
Ø 60 mm en latéral, Ø 34 pdg en suspendu. Autres en fonction du luminaire.

Présentée avec le luminaire :
Moana

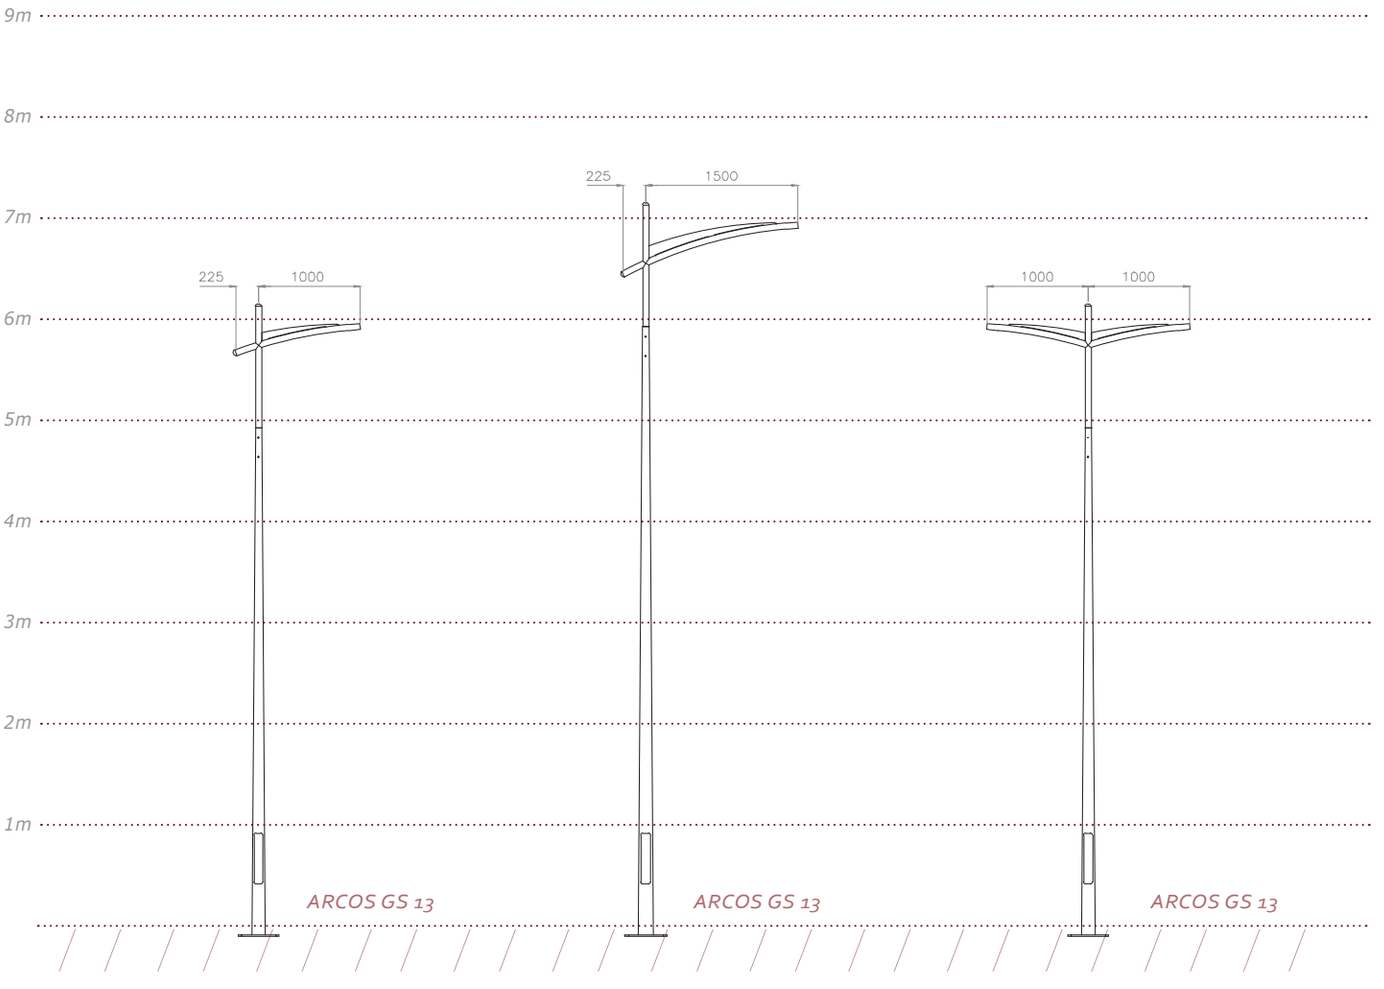

ARCOS GS 13
Luminaire :
Aldus
Hauteur :
6 m.

ARCOS GS 13
Luminaires :
Métro ●
Hauteur :
8 m.

ARCOS GS 13
Luminaire :
Pixel Led ●
Hauteur :
5 m.

ARCOS GS 13
Luminaire :
Moana ●
Hauteur :
8 m.

● Luminaire LED ou disponible en version LED.

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com