

# CLIP

Design : M. Aurel



Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.

## 1 - OUVERTURE / FERMETURE

### 1.1 - Ouverture

Tirer sur la poignée et soulever le capot jusqu'en butée



poignée

### 1.2 - Fermeture

Déverrouiller le capot : appuyer sur le bouton pression de la béquille tout en maintenant le capot



béquille

Faire pression sur le capot et basculer la poignée vers l'intérieur jusqu'en butée



## 2 - INSTALLATION VERSION TOP

2.1 - Couple de serrage : 1.5 daN.m (clé alen de 5)



2.2 - Régler l'inclinaison avant la pose sur le mât (clé alen de 5)



réglage inclinaison de 0 à 15°



## 3 - INSTALLATION VERSION LATÉRALE

3.1 - Retourner la vis et basculer le clapet vers le bas




3.2 - Couple de serrage : 1.5 daN.m (clé alen de 5)




## 4 - INSTALLATION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

4.1 - Serrer le collier après passage du câble (classe II : remettre OBLIGATOIREMENT la chaussette)

Respecter le marquage sur le connecteur

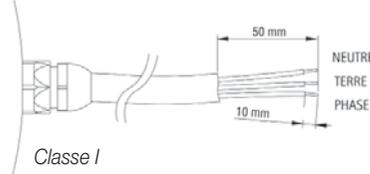

Etape 2 : soulever



## 6 - RÉGLAGES LAMPE

6.1 - Support douille en position A Exemple A5



repère de lecture en X


## 5 - DÉPOSE DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

5.1 - Enlever le connecteur



5.2 - Déclipser le support platine :

Etape 1 : basculer



6.2 - Support douille en position B Exemple B5



Siège social et site de production

ECLATEC - 41 rue Lafayette - B.P. 69 Maxéville  
54528 Laxou Cedex - FRANCE

Tel : + 33 (0)3 83 39 38 00 - Fax : + 33 (0)3 83 37 16 16  
www.eclatec.com - com@eclatec.com

