



Vérifier que l'alimentation soit coupée avant toute intervention dans le luminaire.
Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité.

1 - OUVERTURE / FERMETURE



1.1 - Ouverture.
Appuyer sur le bouton d'ouverture.




1.2 - Fermeture.
Presser fermement la partie mobile contre la partie fixe jusqu'au «clac».


2 - INSTALLATION

2.1 - Passer le câble d'alimentation dans le manchon.

⚠ Si le luminaire est livré pré-câblé ne pas tenir compte des étapes ci-dessous !



INSTALLATION DU CÂBLE
Passer le câble dans le mamelon.
Glisser la gaine isolante sur le fil neutre et phase.
Raccordement sur connecteur. Connexion du réseau (voir dénudage câble).




Classe I

FIXATION Passe fil à membrane.

Percer la membrane à l'aide d'un tournevis. Une fois le luminaire posé et raccordé électriquement, repousser le câble depuis l'intérieur du luminaire.



Positionnement incorrect de la membrane





Positionnement correct de la membrane




2.2 - Mettre en place l'appareil sur sa crosse, la charnière côté mât.

2.3 - Serrer l'écrou contre la crosse à l'aide d'une clé plate de 46.




Classe I


2.4 - Passer le câble d'alimentation dans le collier.

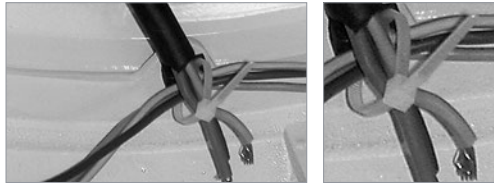

2.5 - Connecter le câble d'alimentation en respectant le marquage sur le bornier. Bloquer le câble avec le serre-câble.

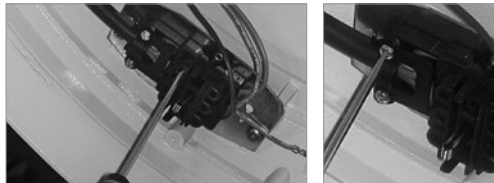

2.6 - Serrer le collier.




Ysalis :

Poids : 8 kg


SCx : - vasque bombé : 0,17 m²

- vasque ogive : 0,20 m²

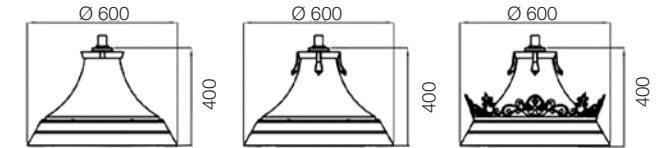


3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE (EXEMPLE CLASSE 1)

3.1 - Passer le câble d'alimentation dans le collier.

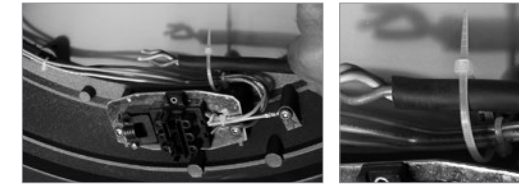

2.4 - Connecter le câble d'alimentation en respectant le marquage sur le bornier. Bloquer le câble avec le serre-câble.

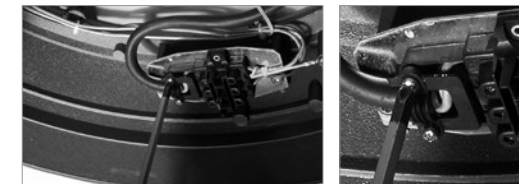

2.5 - Serrer le collier.

