

OCTANT





OCTANT

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.


Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

▷ OCTANT PM

Hauteurs de fixation du luminaire : 5.50 m, 6.50 m
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,80 m.

▷ OCTANT GM

Hauteurs de fixation du luminaire : 7.50 m, 8.50 m, 9.50 m et 10.50 m.
Saillie au point de fixation du luminaire : 1.20 m.

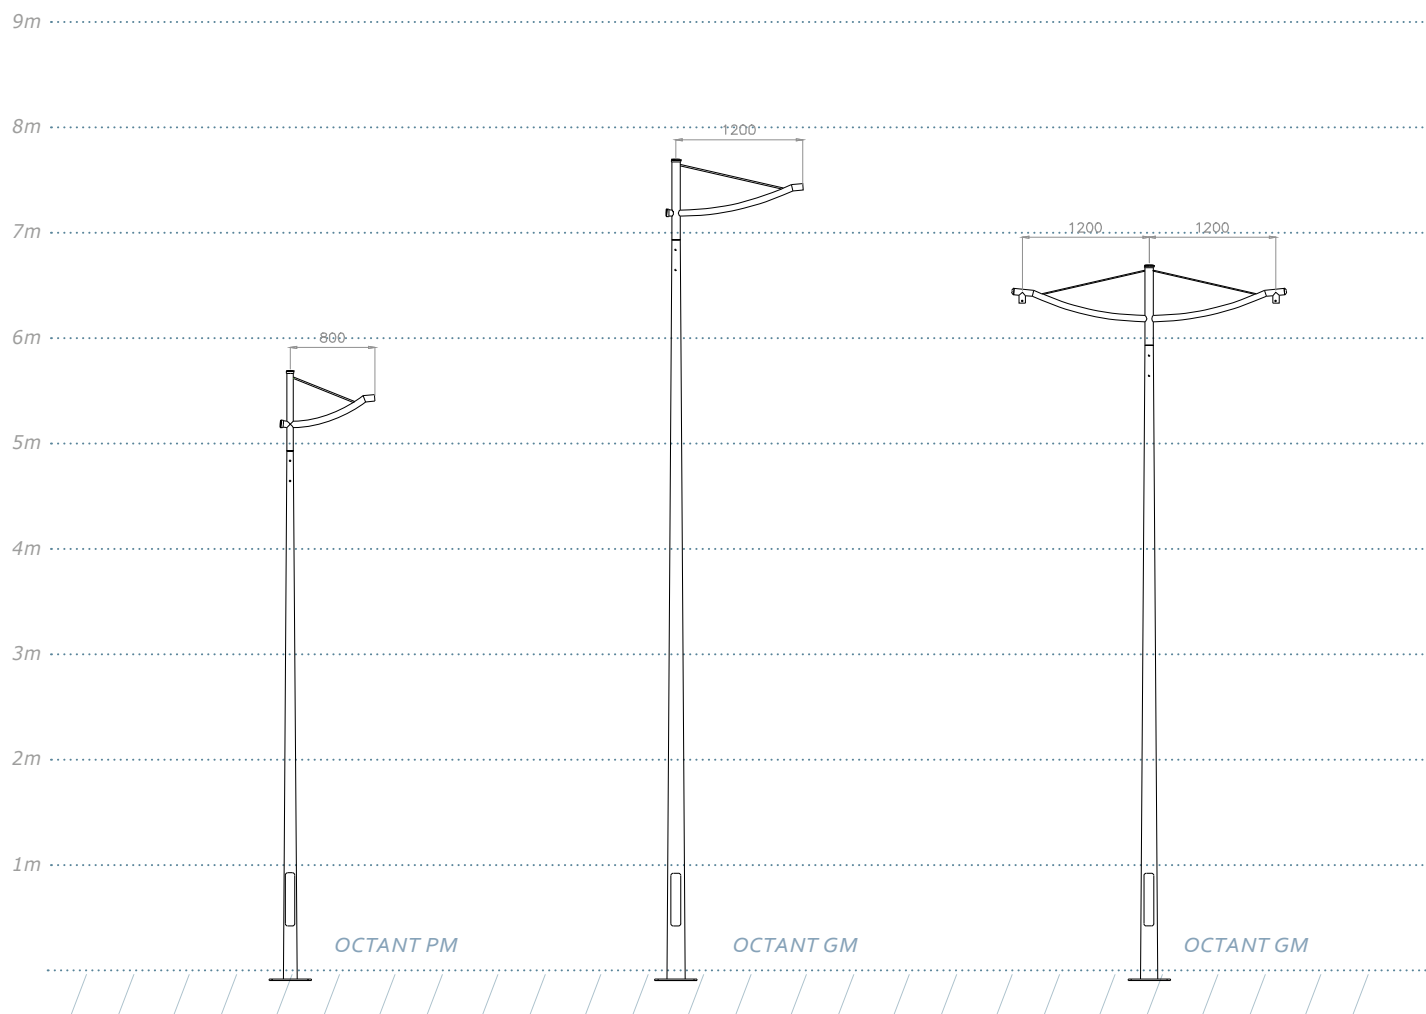

OCTANT GM
 Luminaire :
Moana
 Hauteur :
7,50 m.

OCTANT GM
 Luminaires :
Paleo
 Hauteur :
7,50 m.

OCTANT PM
 Luminaire :
Tsana
 Hauteur :
5,50 m.

OCTANT PM
 Luminaires :
Ixis
 Hauteur :
5,50 m.

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com