PHENIX
PHENIX AIGUILLE

PHENIX - PHENIX AIGUILLE

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.

PHENIX
Pointe en aluminium moulé 76 mm.
Fixation : 4 scellements Ø 18 mm
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 m, 9 m et 10 m.
Fixation du luminaire : Ø 60, Lg 100 mm.
Options : borne enjoliveur Sorgo, Axiom ou Beaufort.

PHENIX AIGUILLE
Mât vertical ou incliné 5° ou 10°.
Pointe en aluminium moulé Ø 60, 76, 89 mm selon modèle.
Fixations : 4 scellements Ø 18 mm ou Ø 24 mm suivant hauteur.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteur du mât : jusqu'à 14,75 m.
Fixation du luminaire : selon type de luminaires ou projecteurs.
Option : borne enjoliveur sur demande.

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

Applique

PHENIX
Applique en aluminium moulé.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0.30 m.
Fixation :
3 trous à 120° pour chevilles Ø 12 mm sur entraxe circulaire Ø 280 mm.
Fixation luminaire :
Ø 60 mm, Lg 100 mm.

Présentée avec le luminaire :
Enza

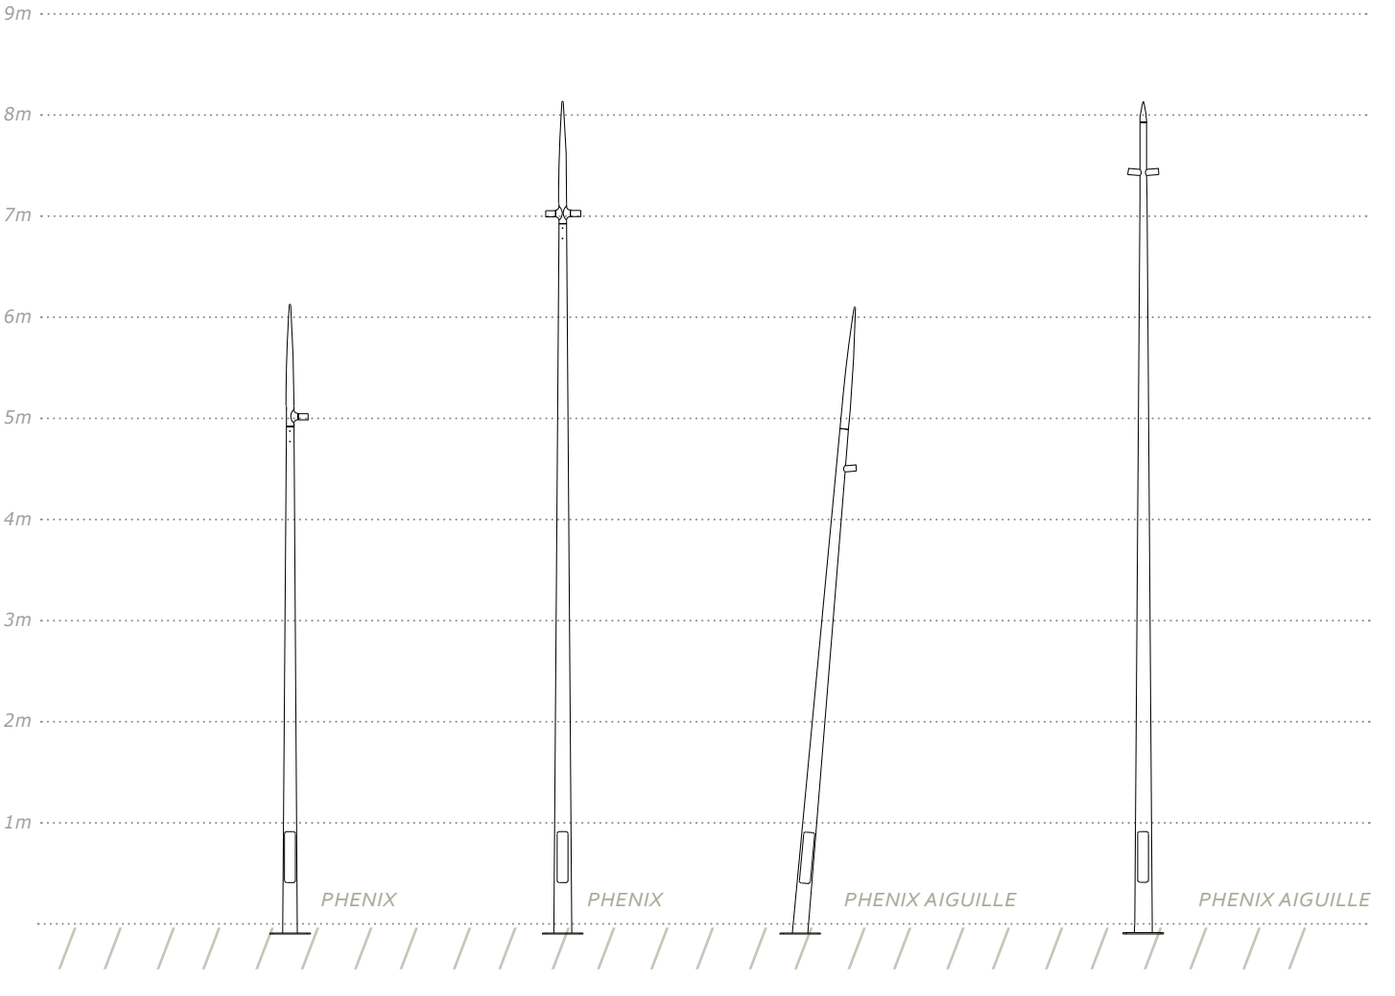

PHENIX
Luminaire :
Indice●
Hauteur :
7 m.

PHENIX AIGUILLE
Luminaires :
Tsana●
Hauteur :
7 m.
Borne :
Beaufort

PHENIX AIGUILLE
Projecteurs :
Panthéon
Hauteur :
de 7 m à 9,50 m.

PHENIX AIGUILLE
Luminaire :
Ixis
Hauteur :
4,50 m.

● Luminaire LED ou disponible en version LED.

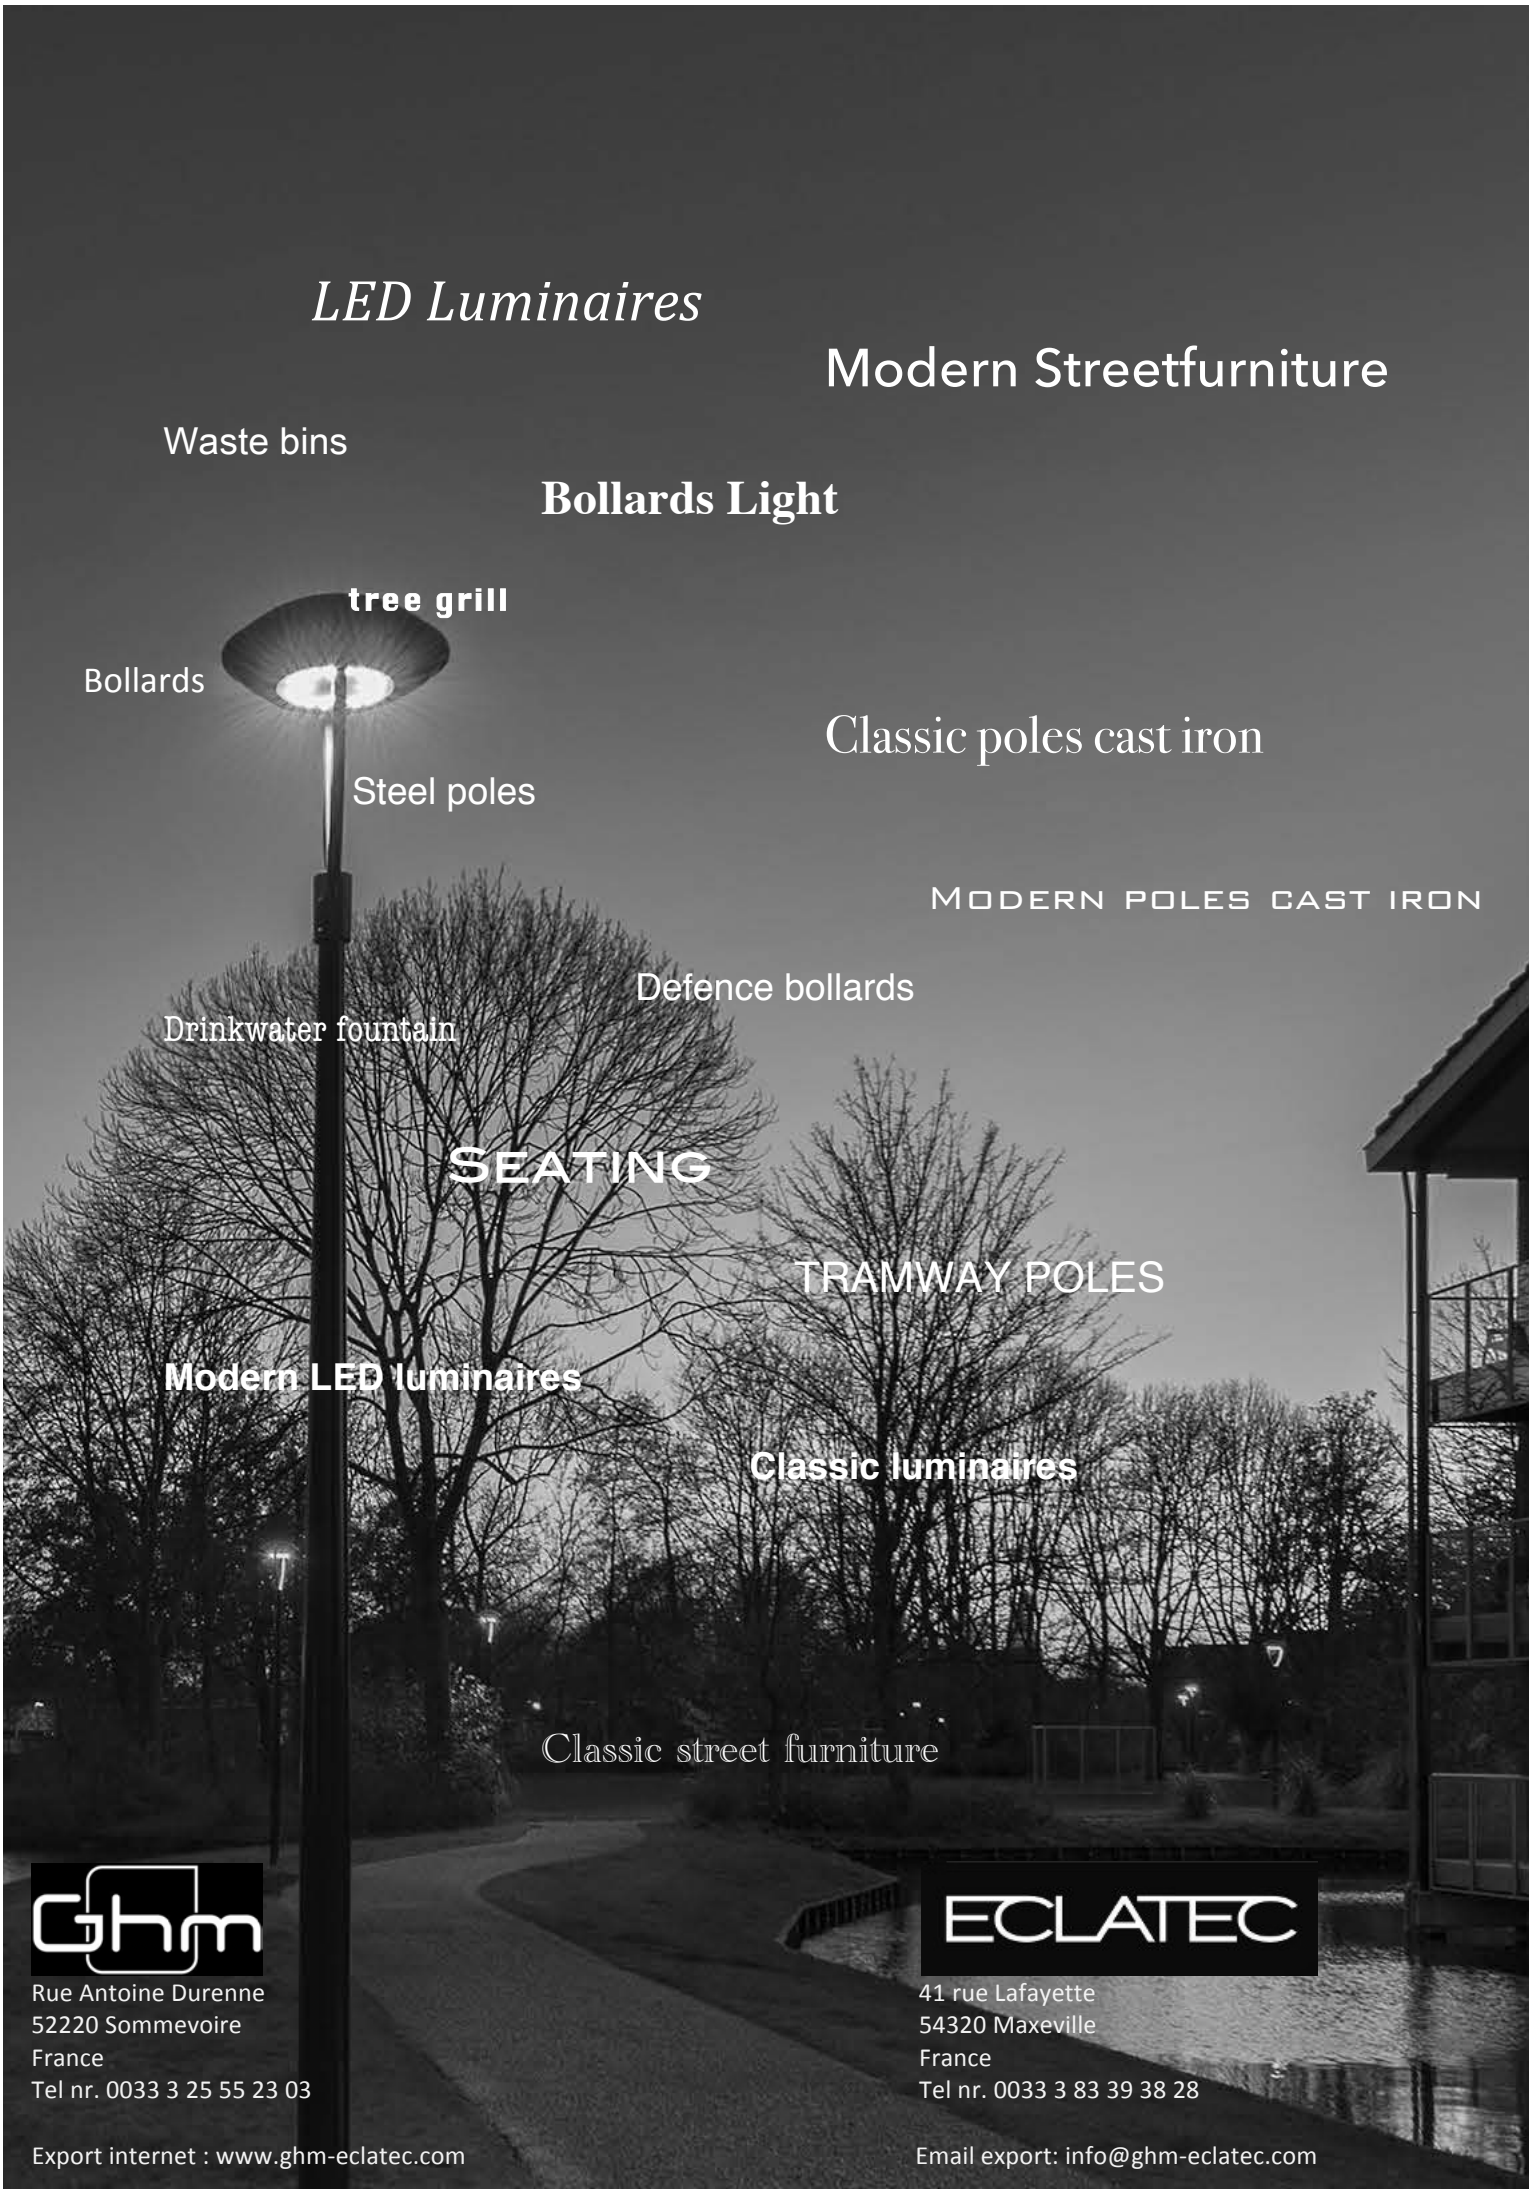

Ghm
Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet : www.ghm-eclatec.com

ECLATEC
41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com