

PIXEL

Design : Stoa Architecture



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier PIXEL



• Luminaire LED ou disponible en version LED.

PIXEL

Design : Stoa Architecture

▷ PIXEL PM

Candélabre de section carrée 130*130 mm, composé d'une borne en fonte (forme et texture obtenues par moulage) et d'une réhausse en acier.

Crosse de section rectangulaire, monobloc, réalisée en inox, inclinée à 3°.

Configuration 1 feu.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,70 m, 5,20 m et 6,20 m.

Fixation du luminaire : dédiée.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,435 m et 0,71 m.

▷ PIXEL T

Candélabre de section carrée 130*130, monobloc, moulé en fonte (forme et texture obtenues par moulage).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,20 m.

Fixation du luminaire : en porté (embout en fonction du luminaire).

Option : possible en hauteurs 5 et 6 m avec réhausse acier carrée.

Appliques

PIXEL

Appliques en inox.

Fixation :

4 trous pour ancrage de Ø 10 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 550 mm.

Fixation luminaire :



Spécifique


Entraxe :

50*110 mm.




Présentée avec le luminaire : Pixel

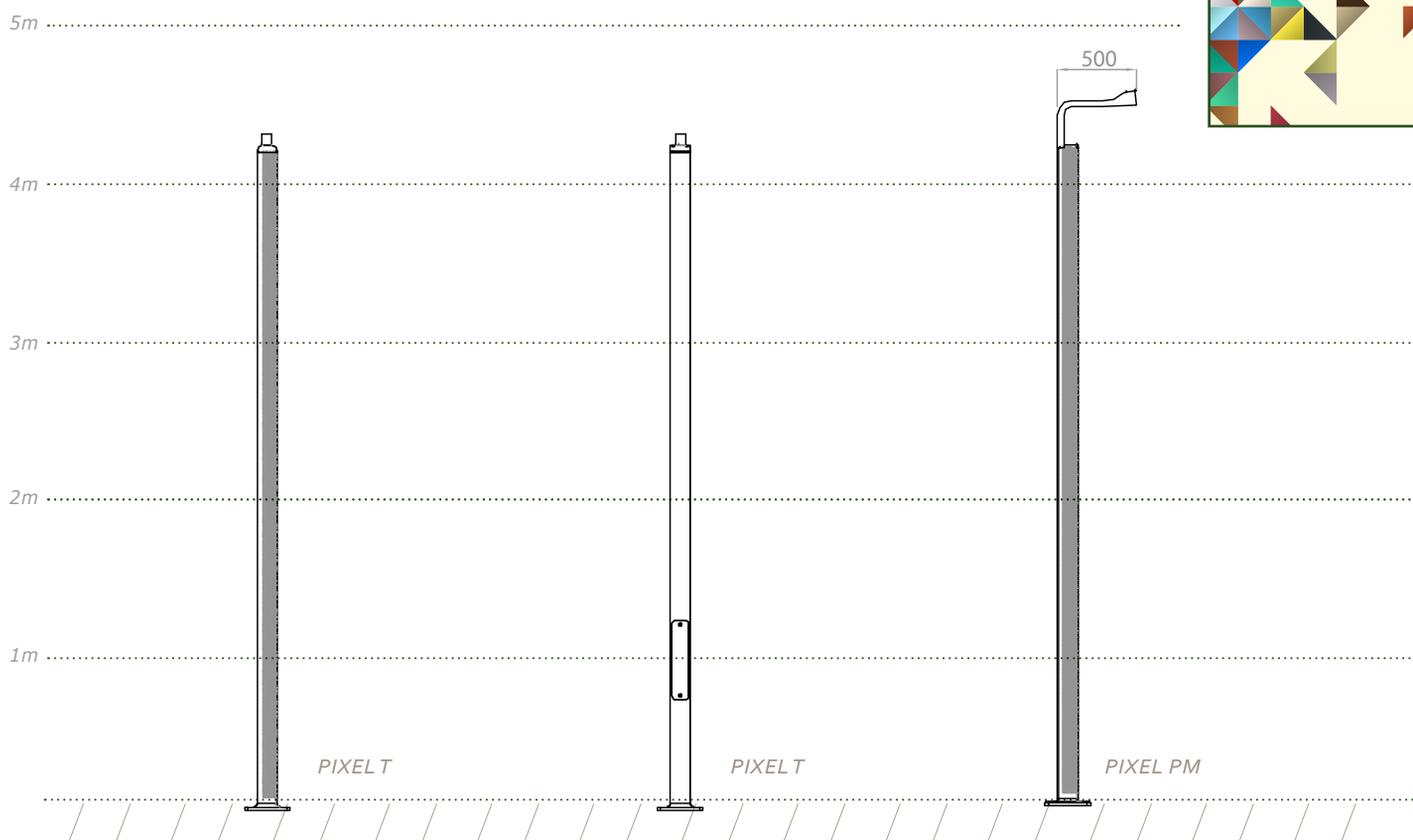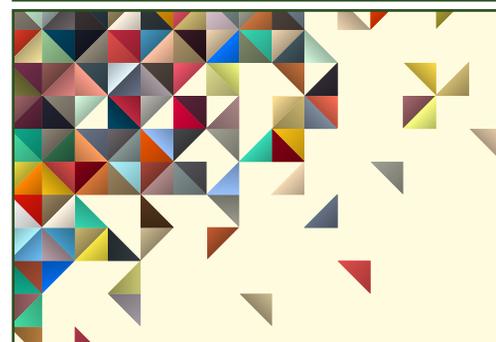

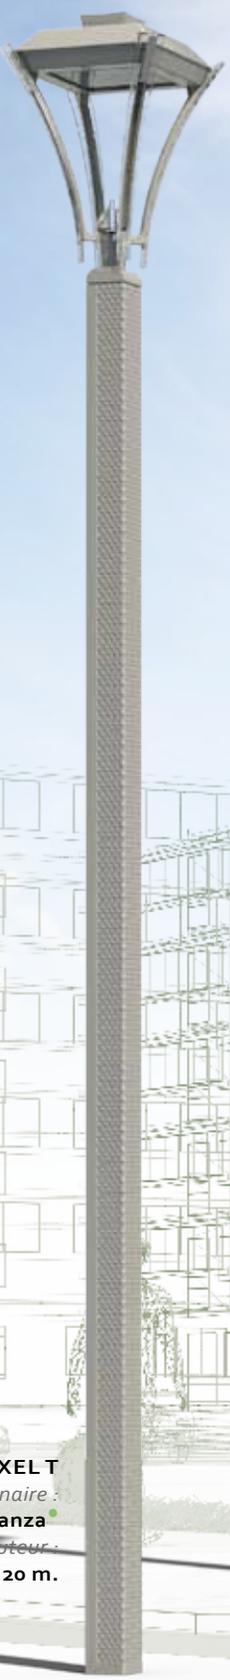

PIXEL T
Luminaire :
Stanza
Hauteur :
4,20 m.

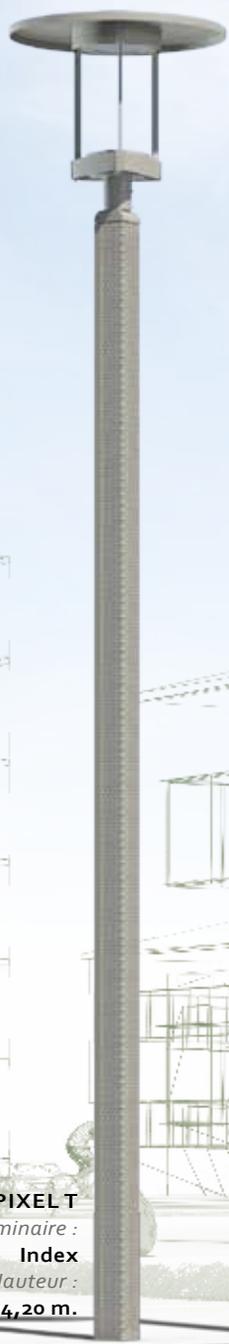

PIXEL T
Luminaire :
Index
Hauteur :
4,20 m.



PIXEL T
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
4,20 m.

PIXEL PM
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
4,70 m.

• Luminaire LED ou disponible en version LED.

PIXEL

Design : Stoa Architecture

▶ PIXEL PM

Candélabre de section carrée 130*130 mm, composé d'une borne en fonte (forme et texture obtenues par moulage) et d'une réhausse en acier.

Crosse de section rectangulaire, monobloc, réalisée en inox, inclinée à 3°.

Configuration 1 feu.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,70 m, 5,20 m et 6,20 m.

Fixation du luminaire : dédiée.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,435 m et 0,71 m.

▶ PIXEL GM

Candélabre de section carrée 180*180 mm, composé d'une borne en fonte (forme et texture obtenues par moulage) et d'une réhausse en acier.

Crosse de section rectangulaire, composée (bras + nœud), réalisée en inox, inclinée à 3°.

Configuration 1 et 2 feux.

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m et 8 m.

Fixation du luminaire : dédiée.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m.

Appliques

PIXEL

Appliques en inox.

Fixation :

4 trous pour ancrage de Ø 10 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 550 mm.

Fixation luminaire :




Spécifique.

Entraxe :

50*110 mm.



Présentée avec le luminaire : Pixel

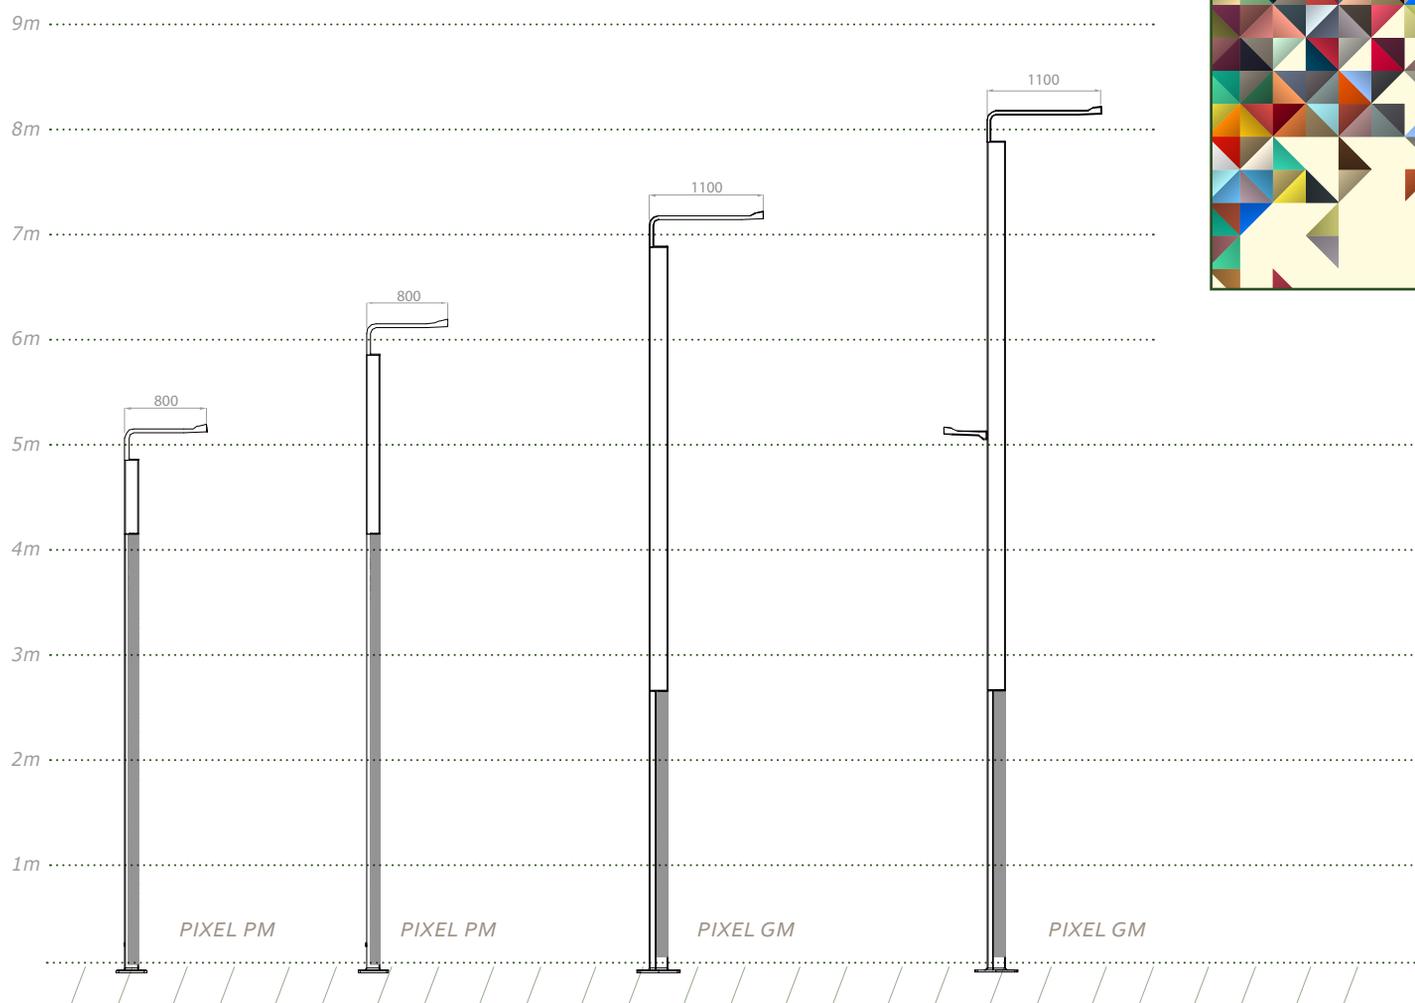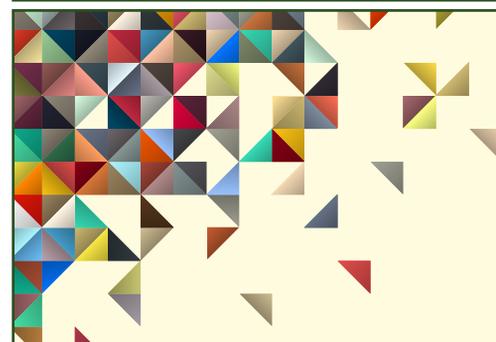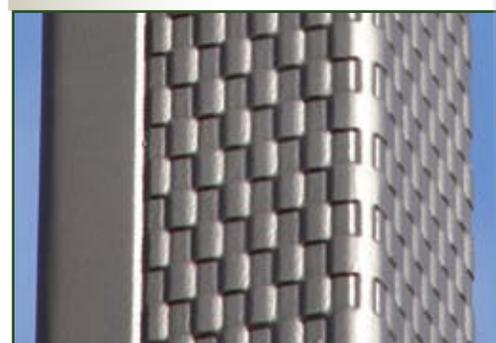

PIXEL GM
Luminaire :
Tsana
Hauteur :
8 m.

PIXEL GM
Luminaire :
Tsana
Hauteur :
7 m.
Hauteur :
4,50 m.

PIXEL GM
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
7 m.

PIXEL PM
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
6,20 m.

• Luminaire LED ou disponible en version LED.

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com