



ALUBOIS

Repères prescripteurs

Disponible en 2 versions :

- Aluboïs 1 : avec anneaux décoratifs externes en aluminium injecté
- Aluboïs 2 : avec diffuseur polycarbonate et grilles-paralume internes

IP 65

IK 08 (Aluboïs 1) - IK 10 (Aluboïs 2)

Classe I

Tube profilé aluminium et chapeau en aluminium moulé, Ø 200 mm

Fût cylindrique lamellé-collé en Mélèze, Ø 200 mm

Appareillage incorporé monté sur platine amovible

Finition :

- Parties métalliques : thermolaquage par poudrage polyester, teinte standard gris fonte
- Fût bois : teinte châtaignier lasuré satiné, autres nuances nous consulter

Sources


Modèle	SHP	IM	FLUOCOMPACT
ALUBOIS	70 W (E27)	70 W (E27)	42 W
	/	/	57 W

Installation


Socle en aluminium moulé

Fixation externe par 4 tiges de scellement,


Ø 12 mm sur entraxe 200 x 200 mm

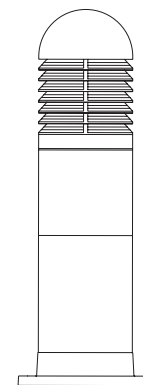

ALUBOIS 1

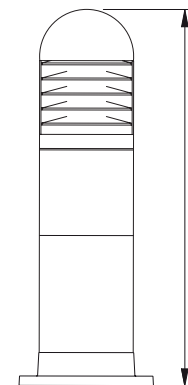

ALUBOIS 2



Étanchéité

Degré d'étanchéité IP 65 selon norme EN 60 529

Joint silicone

Maintenance

L'accès à la lampe et à l'appareillage s'effectue par dépose de la tête





ECLATEC

led verlichting

banken

afvalbakken

custom made producten

houten lichtmasten

stalen lichtmasten

solar verlichting

lichtzuilen

bandstand

boomroosters

plantenbakken

fietsrekken

klassieke lichtmasten

openbare verlichting

terrein verlichting

afzetzpalen

standbeelden

kunst

bollards

fonteinen

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V.

Copyright © 2019 GHM Eclatec BV.

Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock, ©GHM

Alle rechten voorbehouden

GHM Eclatec BV Tinstraat 91 2984 AN Ridderkerk 0031 (180) 745043
info@ghm-eclatec.nl www.ghm-eclatec.nl KVK Rotterdam 53536991

Onderdeel van Agora Technologies