



PIXEL




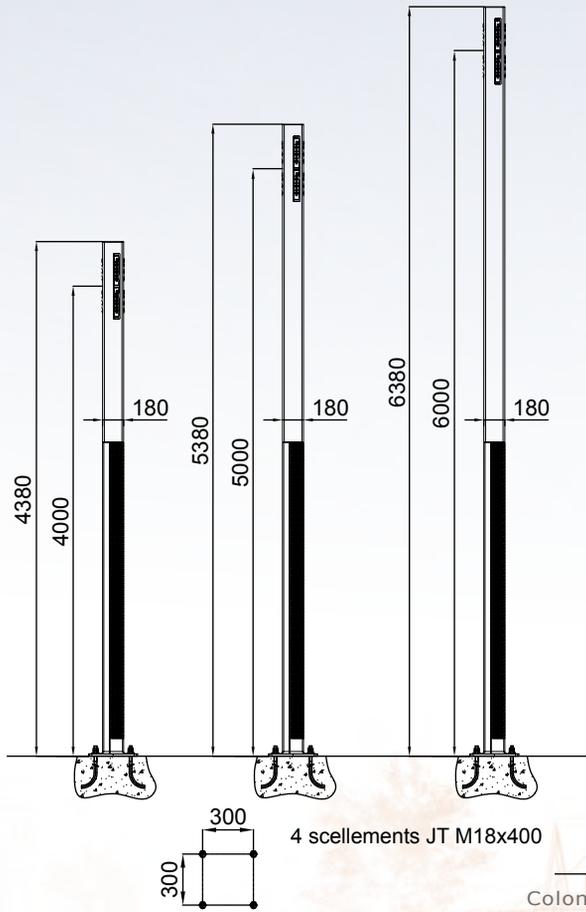


Dispositions des réglattes Ixea :

jusqu'à 4 réglattes

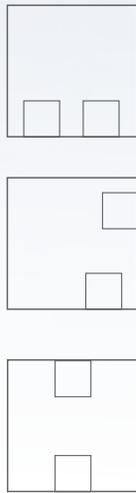

jusqu'à 8 réglattes

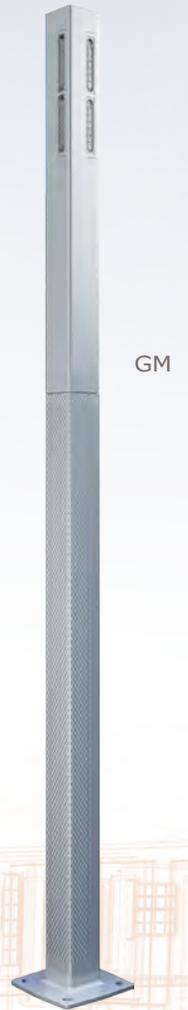


ligne PIXEL colonne éclairante

Colonne éclairante en fonte métallisée peinte et rehausse en acier galvanisé peint. Equipement de la colonne suivant étude d'éclairage.





Source leds.
Température de couleur du module leds : 3000 K ou 4000 K.
Colonne utilisable en éclairage PMR.
Design Stoa Architecture

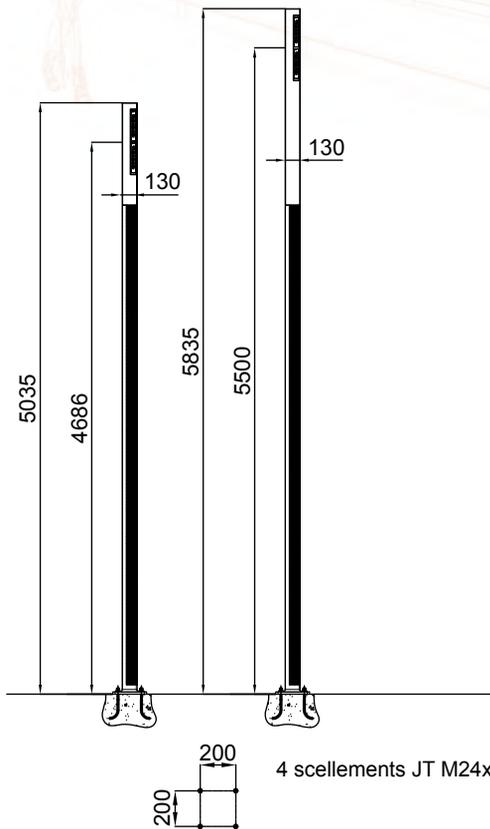

Dispositions des réglattes Ixea :

jusqu'à 4 réglattes (sauf version 5m03)





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting *Signalisatie*

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden