


TRIADE PM

TRIADE borne lumineuse

Borne lumineuse en fonte métallisée peinte.
Diffuseur en PMMA opale.
Paralume en aluminium moulé.
Classe 2. Réglette leds.
Température de couleur : 4100 K.
Longueur 700 mm.

TRIADE GM


Colonne lumineuse en fonte métallisée peinte.
Diffuseur en PMMA opale.
Paralume en aluminium moulé.
Classe 2. Réglette leds.
Température de couleur : 4100 K.
Longueur 1610 mm.
Design J.C. Rousseau

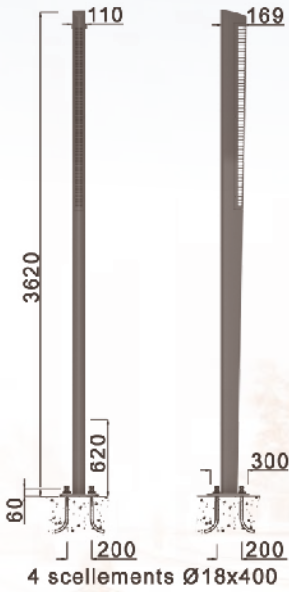

TRIADE GM

ARTIMON colonne lumineuse

Colonne lumineuse en fonte métallisée peinte
et aluminium peint.
Diffuseur en PMMA opalisé.
Source : 150 W IM.
Classe 2.
Source leds sur demande.

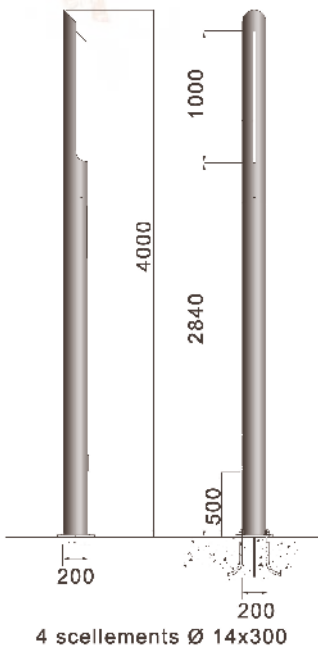



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden