

CEANO



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier CEANO



CEANO

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

▷ CEANO PM

Fixation : 4 scellements Ø 14 mm.

Entraxe : 200*200 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4 m, 4.50 m, 5 m et 5.50 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.50 m.

▷ CEANO GM

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 m et 9 m.


Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région II catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

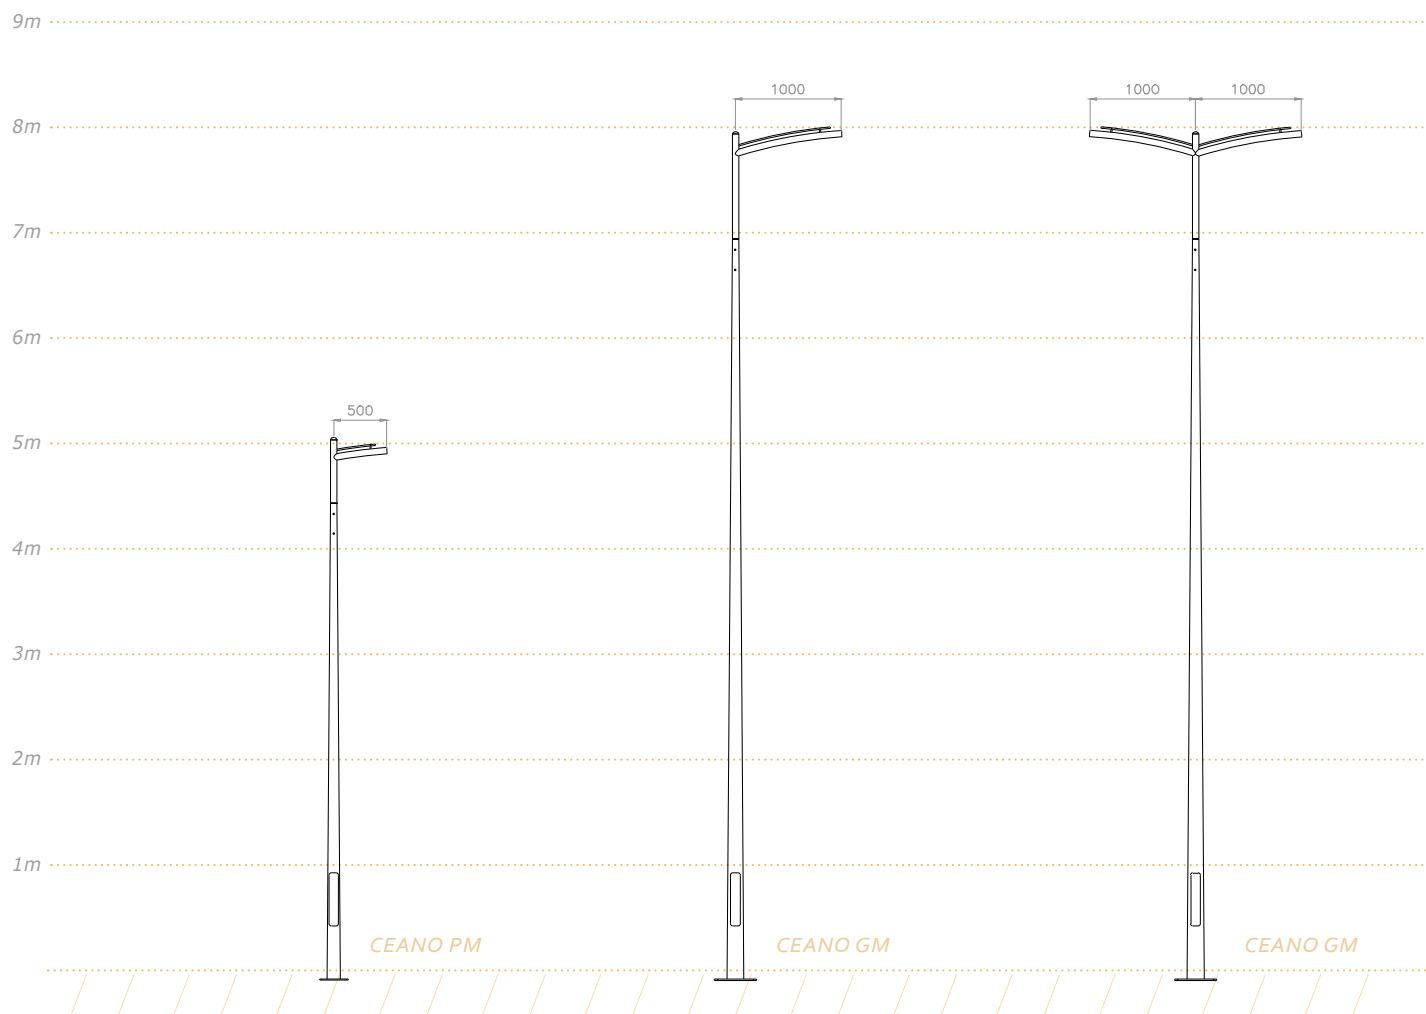

CEANO PM
 Luminaire :
Chorus
 Hauteur :
 5 m.

CEANO GM
 Luminaire :
Indice
 Hauteur :
 6 m.

CEANO GM
 Luminaires :
Tilt 42-56
 Hauteur :
 7 m.

CEANO GM
 Luminaire :
Moana
 Hauteur :
6,40 m.
 Borne :
Solya



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden