



GALA  
GALANT  
GALA ACCESS



# GALA - GALANT mâts simples

Candélabres cylindro-coniques cintrés en acier galvanisé.  
Top de mât à définir à la commande (pointe, pointe lumineuse, bouchon biseauté).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

## ▷ GALA

Crossette en aluminium moulé.

Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m et 9 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm à 900 mm du sommet en standard.

## ▷ GALANT

Inclinaison de l'embout 5°.


Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m et 9 m. Autres hauteurs possibles sur demande.

Fixations du luminaire : Bossage Ø 27 pdg soudé ou tube Ø 60 mm soudé.

Conforme à la norme EN 40 (sauf Solya).

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

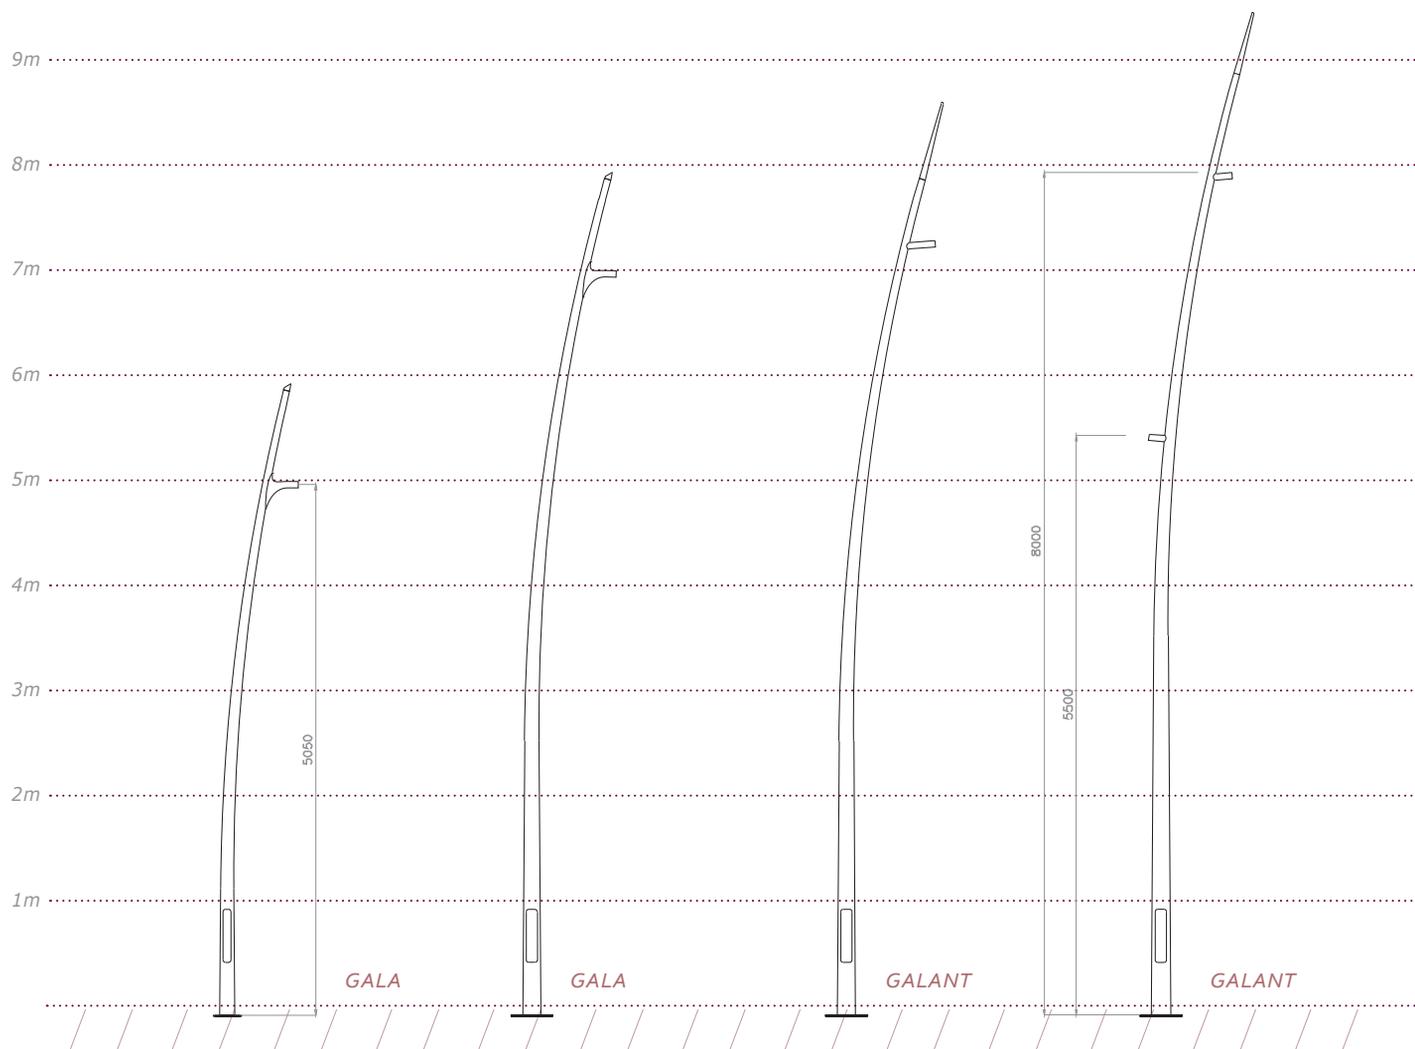

**GALANT**  
Luminaire :  
Enza  
Hauteur :  
6 m.

**GALANT**  
Luminaire :  
Pixel Led  
Hauteur :  
5 m.  
Borne :  
Solya

**GALA**  
Luminaire :  
Indice conic  
Hauteur :  
8 m.

**GALA**  
Luminaire :  
Moana  
Hauteur :  
6 m.

# GALA - GALANT mâts doubles

Candélabres cylindro-coniques cintrés en acier galvanisé.  
Top de mât à définir à la commande (pointe, pointe lumineuse, bouchon biseauté).

Conforme à la norme EN 40.  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.  
Autres régions sur demande.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.  
Entraxe : 300\*300 mm.

## ▷ GALA 2C


Crossettes en aluminium moulé.  
Contre-feu sur bras cintré monté sur patin fonte.  
Hauteurs de fixation du luminaire principal : 7 m et 8 m.  
Hauteurs de fixation du contre-feu : 5 m et 6 m.  
Fixation du luminaire : Ø 60 mm à 900 mm du sommet en standard.

## ▷ GALANT 2V

Contre-feu monté sur mât.  
Hauteurs de fixation du luminaire principal : 7 m, 8 m et 9 m.  
Hauteurs de fixation du contre-feu : de 3,5 m à 6 m.  
Fixations du luminaire : bossage Ø 27 pdg ou tube soudé.

## ▷ GALANT 2C

Contre-feu monté sur bras cintré  
Hauteurs de fixation du luminaire principal : 7 m, 8 m et 9 m.  
Hauteurs de fixation du contre-feu : de 4,5 m à 7 m.  
Fixations du luminaire : bossage Ø 27 pdg ou tube soudé.

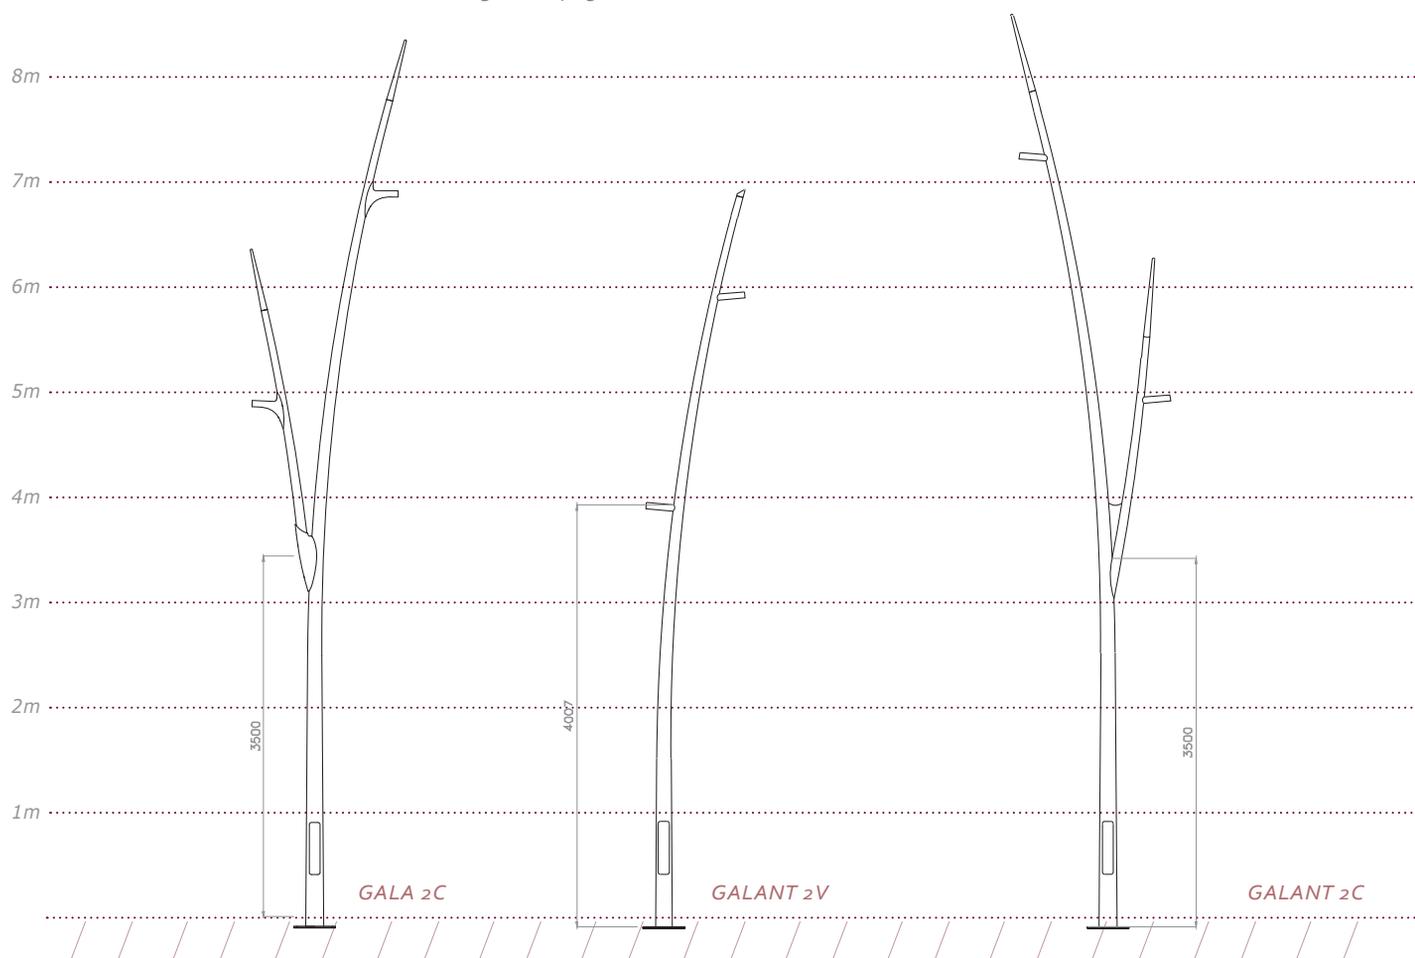




**GALA 2C**  
Luminaire :  
**Enza**  
Hauteur :  
5 et 7 m.



**GALANT 2V**  
Luminaire :  
**Tilt 42-56**  
Hauteur :  
4,50 et 7 m.

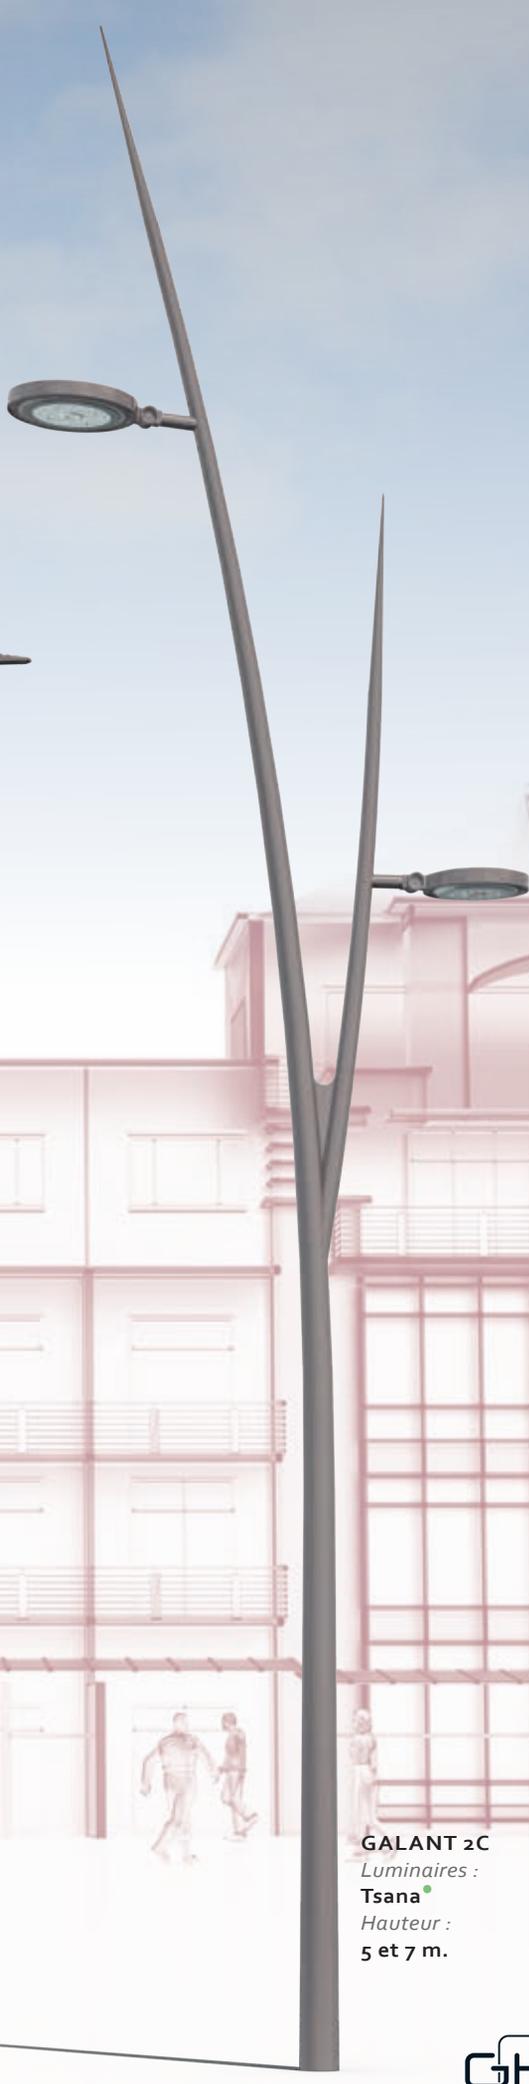

**GALANT 2C**  
Luminaire :  
**Tsana**  
Hauteur :  
5 et 7 m.



**GHM Eclatec BV**

Brabantsestraat 16  
3074 RS Rotterdam  
T 010-4321132  
F 010-4324148  
E info@ghm-eclatec.nl  
I www.ghm-eclatec.nl  
IBAN NL93RABO0159582490  
BTW NL 850918066B01  
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

**Banken**

**Fonteinen**

**Zuilen**

**Hekwerk**

# ***Led verlichting***

Houten lichtmasten

*Autonome verlichting*

Lichtzuilen

**Kiosken**

**Boomroosters**

*Plantenbakken*

**Fietsrekken**

**Klassieke lichtmasten**

Openbare verlichting ***Signalisatie***

**Terrein verlichting** ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden