



HERA




HERA

Candélabres cylindro-coniques ou cylindriques étagés (ET) en acier galvanisé.
Crosse en aluminium moulé simple ou double feux, inclinaison 5°.

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 5.50 m, 6.50 m, 7.50 m et 8.50 m.
Fixation du luminaire : Ø 27 pdg. Autres en fonction du luminaire.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0.90 m.
Option : embout spécifique Ø 60 mm, Lg 100 mm.

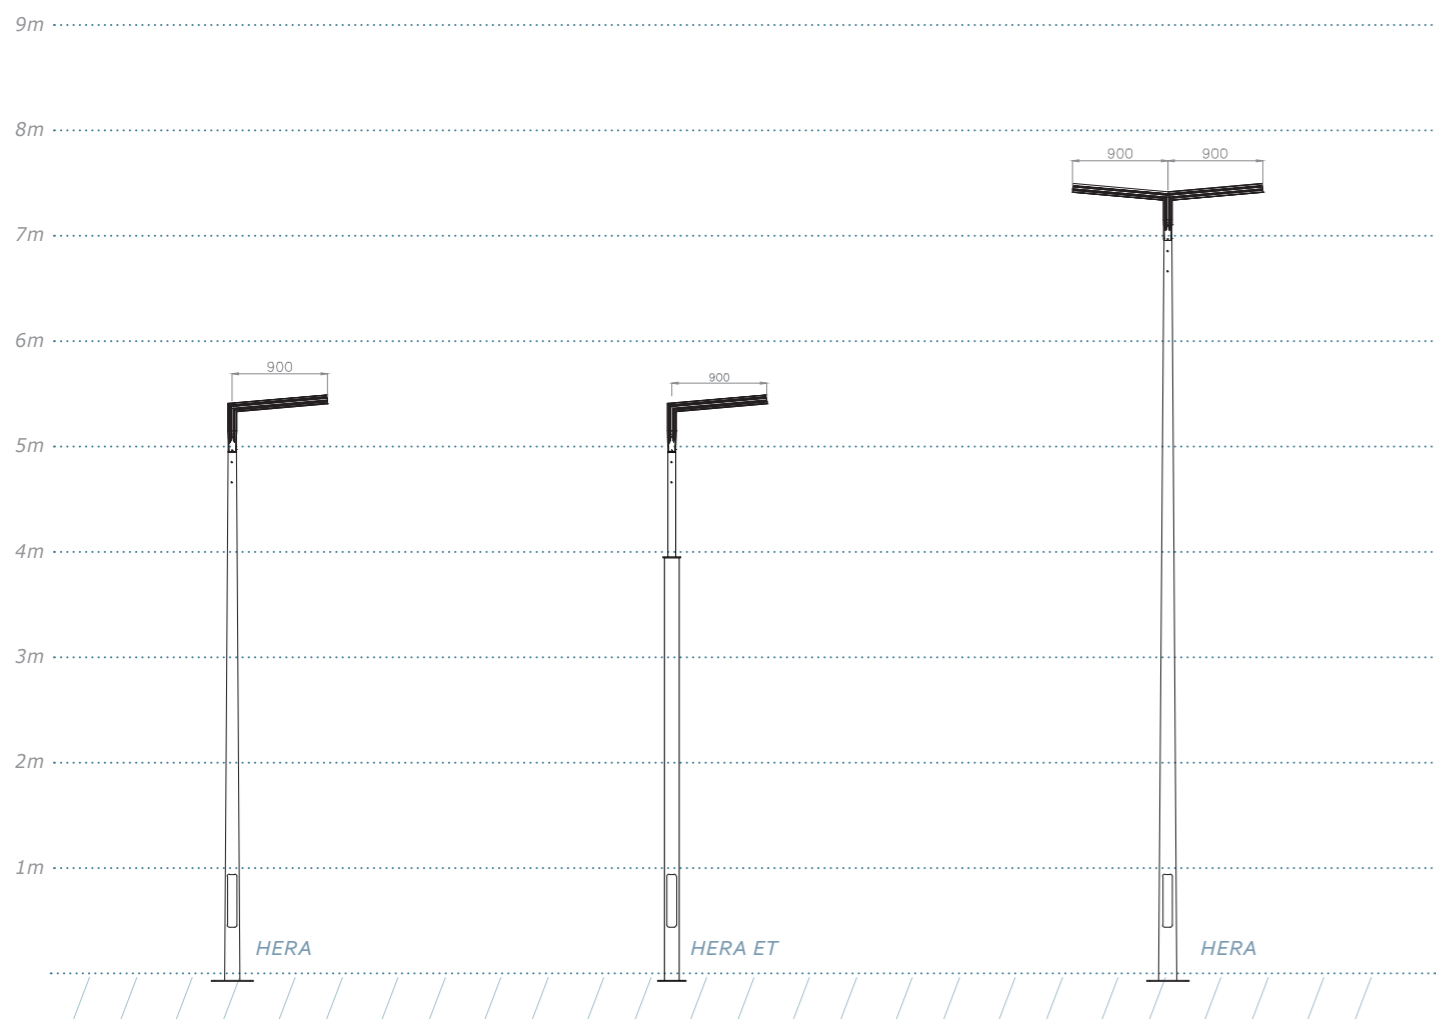

HERA
Luminaire :
Stratus
Hauteur :
5,50 M.

HERA ET
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
5,50 m.
Mât étagé

HERA
Luminaires :
Elipt
Hauteur :
7,50 m.

HERA
Luminaire :
Tsana
Hauteur :
6,50 m.

HERA
Luminaire :
Clip Evolution
Hauteur :
5,50 m.

• Luminaire LED ou disponible en version LED.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden