

NEW YORK





NEW YORK

AMBIANCE PIETONNE

Candélabre de section évolutive, monobloc, moulé en fonte (forme obtenue par moulage).


Fixation : 4 scellements Ø 18 mm

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,50 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté.

Option : crosse New-York de section carrée, monobloc, en acier. Saillie 0.5 m et 1 m. Inclinaison 5°.

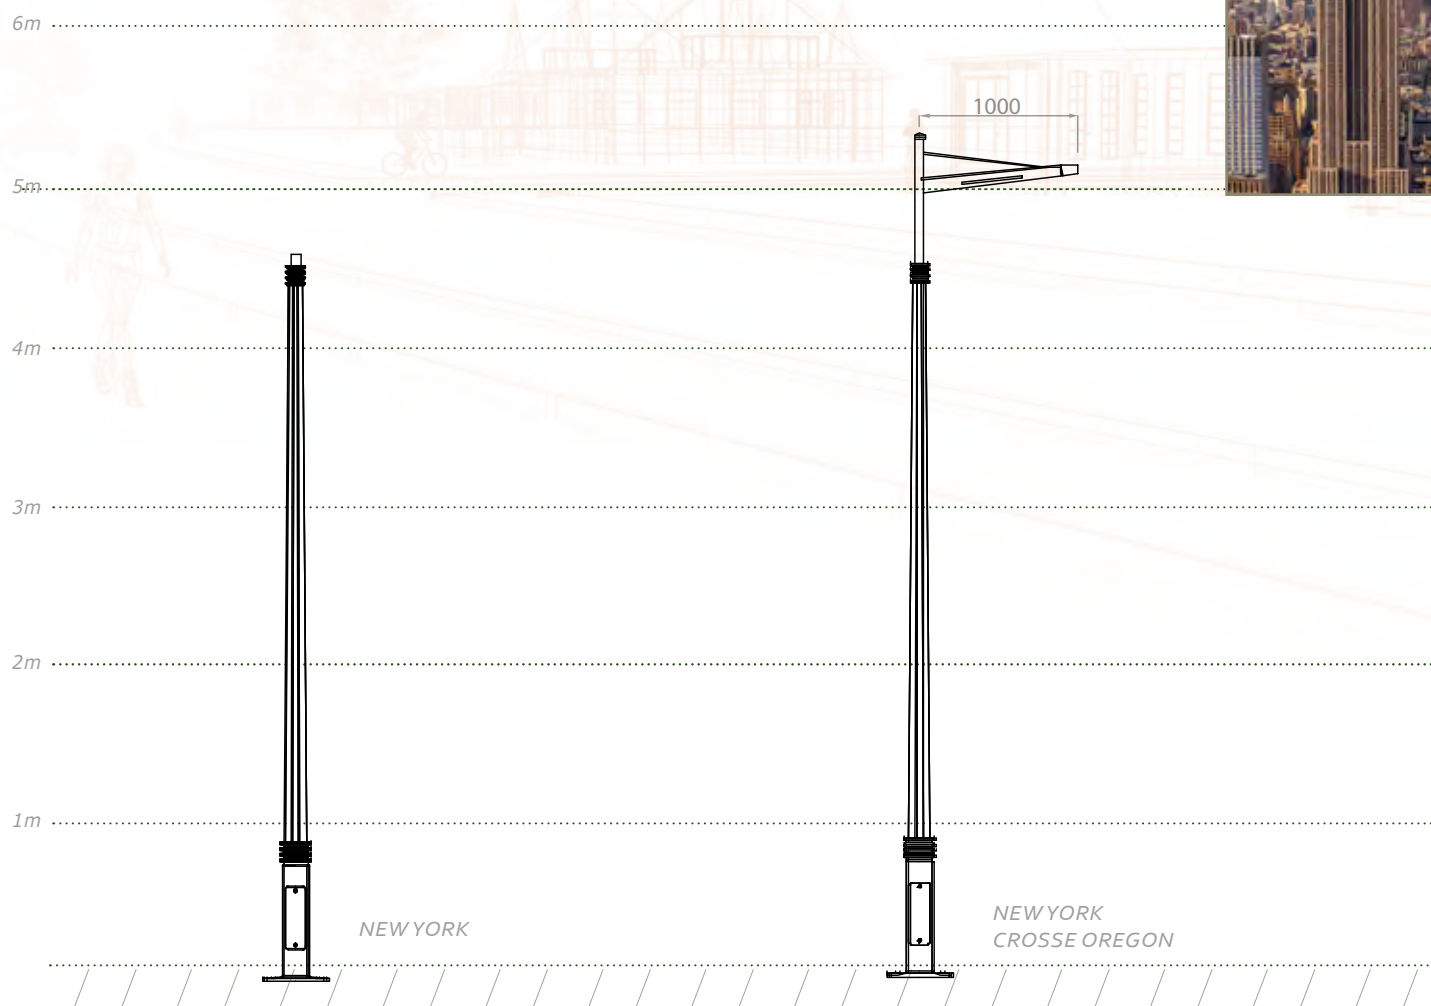



NEWYORK
Crosse :
Orégon
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
4,50 m.



NEWYORK
Luminaire :
Buzz
Hauteur :
4,50 m.



NEWYORK
Luminaire :
Orientis
Hauteur :
4,50 m.



NEWYORK
Luminaire :
Stanza
Hauteur :
4,50 m.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden