

PHENIX PHENIX AIGUILLE





PHENIX - PHENIX AIGUILLE

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.

▷ PHENIX

Pointe en aluminium moulé 76 mm.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 m, 9 m et 10 m.

Fixation du luminaire : Ø 60, Lg 100 mm.

Options : borne enjoliveur Sorgo, Axiom ou Beaufort.

▷ PHENIX AIGUILLE

Mât vertical ou incliné 5° ou 10°.

Pointe en aluminium moulé Ø 60, 76, 89 mm selon modèle.

Fixations : 4 scellements Ø 18 mm ou Ø 24 mm suivant hauteur.

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur du mât : jusqu'à 14,75 m.

Fixation du luminaire : selon type de luminaires ou projecteurs.

Option : borne enjoliveur sur demande.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

Applique

PHENIX

Applique en aluminium moulé.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.30 m.

Fixation :

3 trous à 120° pour chevilles

Ø 12 mm sur entraxe circulaire

Ø 280 mm.


Fixation luminaire :

Ø 60 mm, Lg 100 mm.



Présentée avec le luminaire :

Enza

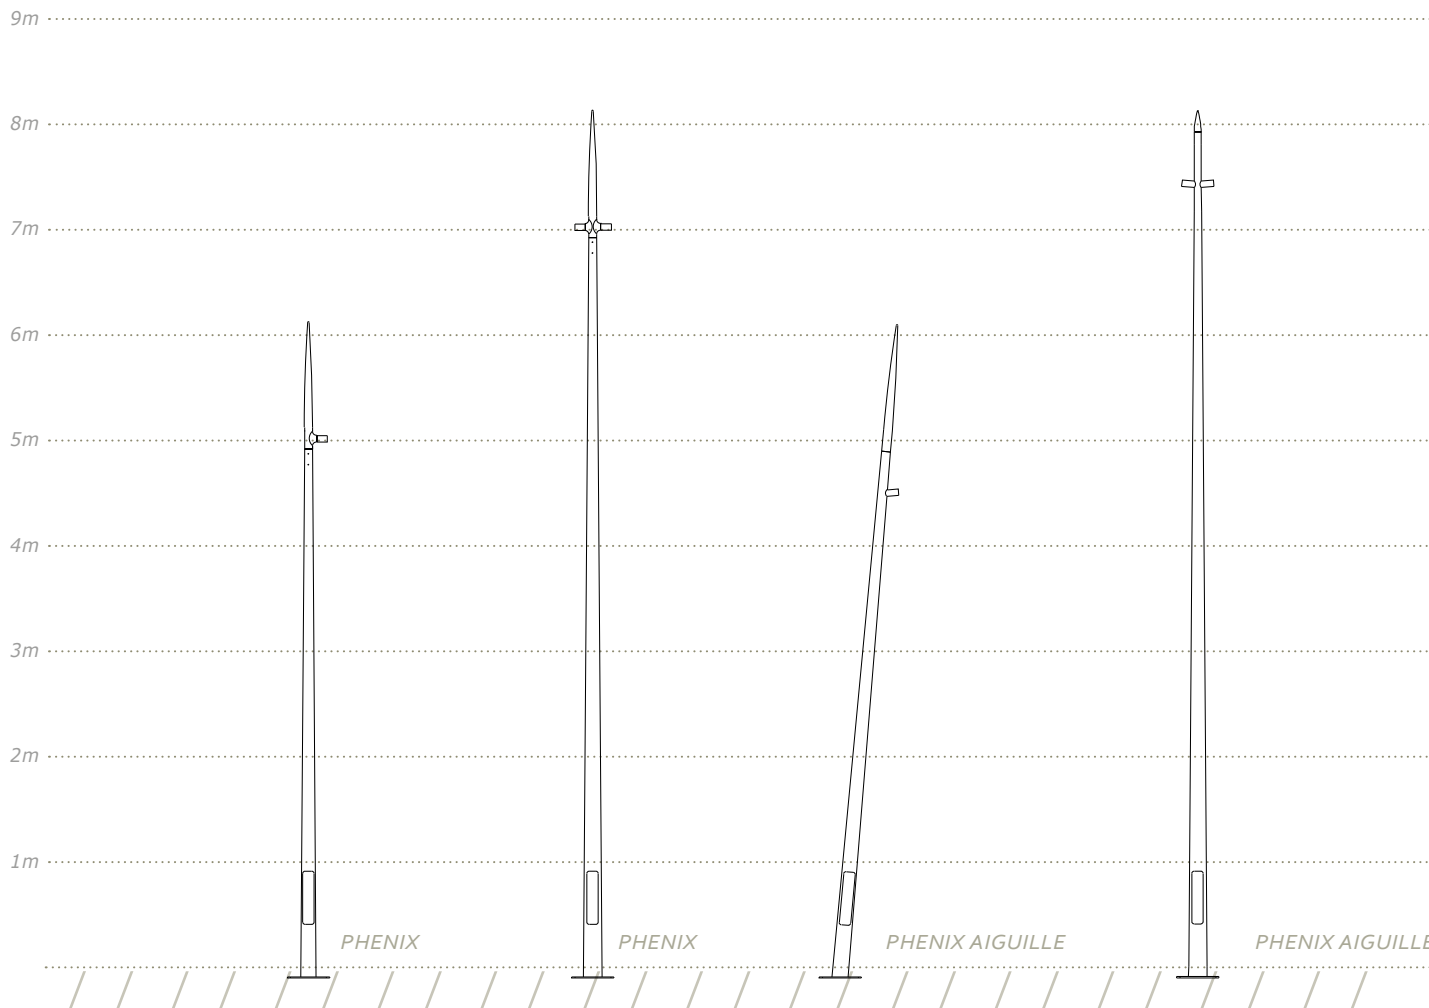

PHENIX
Luminaire :
Indice •
Hauteur :
7 m.

PHENIX AIGUILLE
Luminaires :
Tsana •
Hauteur :
7 m.
Borne :
Beaufort

PHENIX AIGUILLE
Projecteurs :
Panthéon
Hauteur :
de 7 m à 9,50 m.

PHENIX AIGUILLE
Luminaire :
Ixis
Hauteur :
4,50 m.