

# AUBANE 13 TRIANE







# AUBANE 13 - TRIANE

Conformes à la norme EN 40.  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.  
Autres régions ou configurations sur demande.

## ► AUBANE 13 CC - AUBANE 13 OC

Candélabres cylindro-coniques (CC) ou octogonaux (OC) en acier galvanisé.  
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°. Tirant en acier inoxydable.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 m, 9 m et 10 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m et 1.50 m.

Option : borne enjoliveur Axiom

## ► TRIANE

Candélabres en aluminium sur borne porteuse en aluminium moulé. Crosse en aluminium moulé.

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4.30 m, 4.80 m, 5.30 m, 5.80 m et 6.30 m.

Fixations du luminaire : Ø 27 ou Ø 34 pdg.

Saillies : 0.80 m et 1.20 m.

## ► TRIANET

Hauteurs de fixation du luminaire : 3.80 m, 4.30 m, 4.80 m, 5.80 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm.

## Appliques

### AUBANE 13

Applique en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Fixation de la platine :

2 trous pour ancrages Ø 12 mm sur un entraxe vertical 595 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m.

Fixation luminaire : Ø 60 mm.

Autres selon luminaire.



Présentée avec le luminaire : Tsana

### TRIANE

Applique en aluminium profilé.

Tirant en acier inoxydable.

Fixation :

2 trous pour ancrage Ø 12 mm sur entraxe vertical de 650 mm.


Saillie au point de fixation du luminaire : 0.80 m.

Fixations luminaire : Ø 27 ou Ø 34 pdg.

Montage : Luminaire suspendu.



Présentée avec le luminaire : Odélia

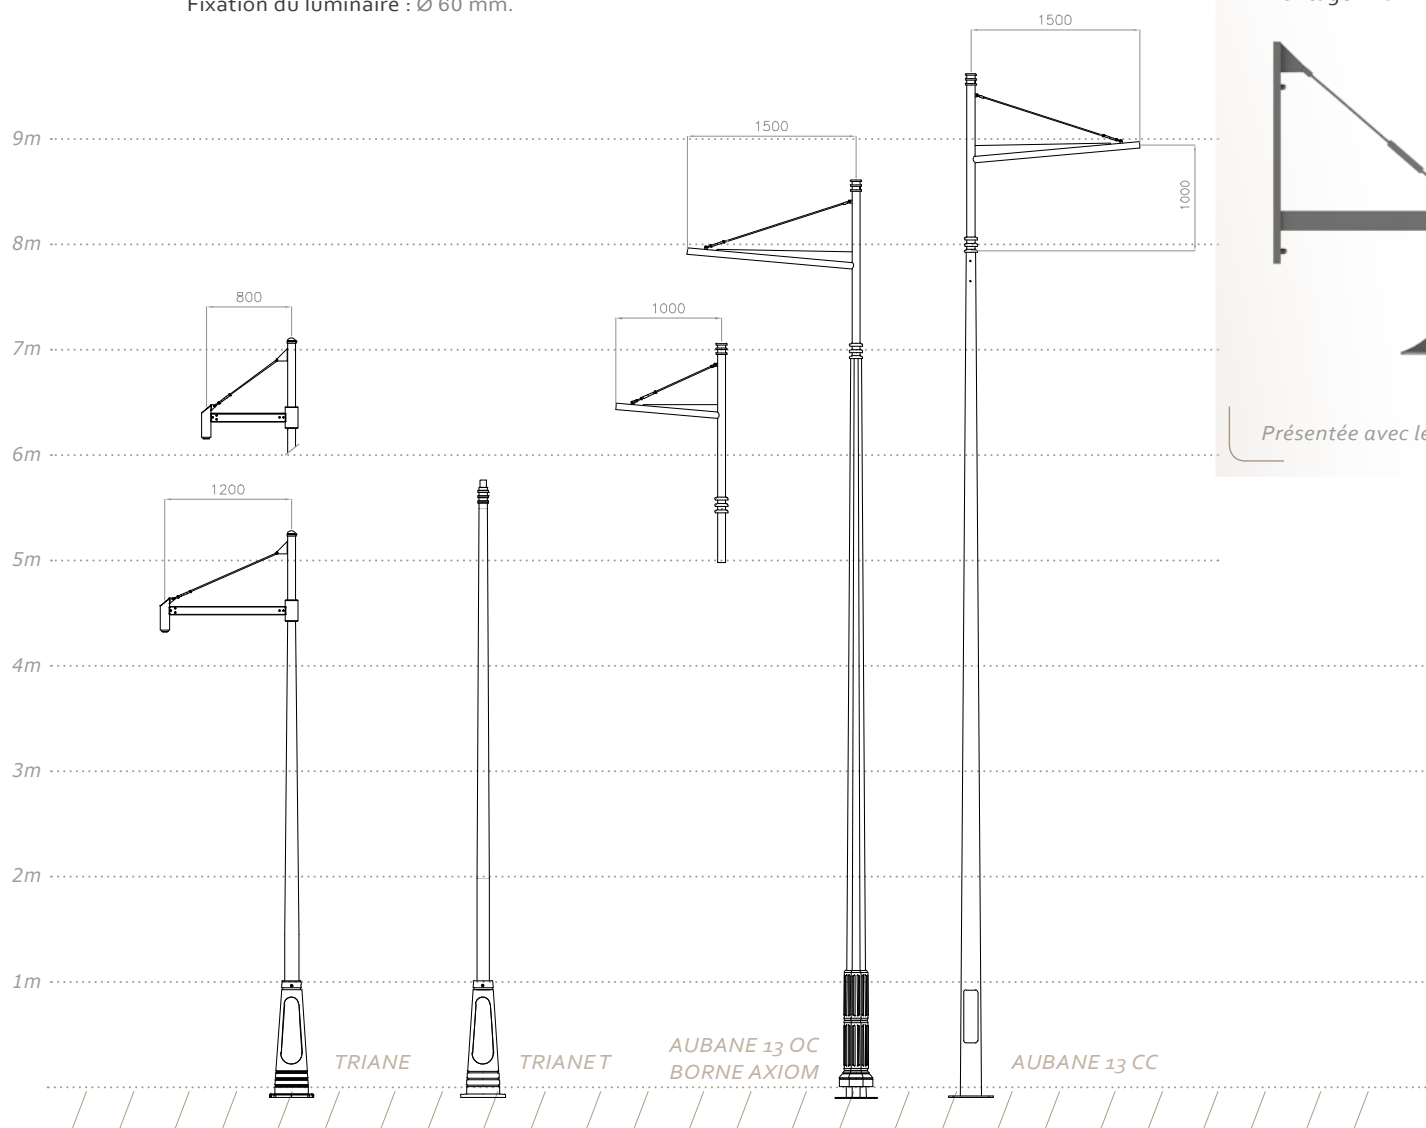





**AUBANE 13 CC**  
 Luminaire :  
**Tsana**  
 Hauteur :  
 7 m.

**AUBANE 13 OC**  
 Luminaire :  
**Indice conic**  
 Hauteur :  
 8 m.  
 Borne :  
**Axiom**

**TRIANE**  
 Luminaire :  
**Metro**  
 Hauteur :  
 4,80 m.

**TRIANET**  
 Luminaire :  
**Ysalis Lyre**  
 Hauteur :  
 4,30 m.





**GHM Eclatec BV**

Brabantsestraat 16  
3074 RS Rotterdam  
T 010-4321132  
F 010-4324148  
E [info@ghm-eclatec.nl](mailto:info@ghm-eclatec.nl)  
I [www.ghm-eclatec.nl](http://www.ghm-eclatec.nl)  
IBAN NL93RABO0159582490  
BTW NL 850918066B01  
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

**Banken**

Fonteinen

**Zuilen**

Hekwerk

# ***Led verlichting***

Houten lichtmasten

*Autonome verlichting*

Lichtzuilen

**Kiosken**

Boomroosters

*Plantenbakken*

Fietsrekken

**Klassieke lichtmasten**

Openbare verlichting ***Signalisatie***

**Terrein verlichting**

***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden