



# BELL'ORA

Design : Integral Ruedi Baur

Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier BELL'ORA



## ▷ BELL'ORA GM

Candélabre de section évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une rehausse en fonte (forme obtenue par moulage).

Crosse de section cylindrique, composée (nœud moulé + bras) pour saillie 1 m / monobloc pour saillie 0,165 m, réalisée en fonte et acier, inclinée à 5°.

Configuration 1, 2 et 3 feux.



Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 6,10 m et 7,10 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 80 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,165 m et 1 m.

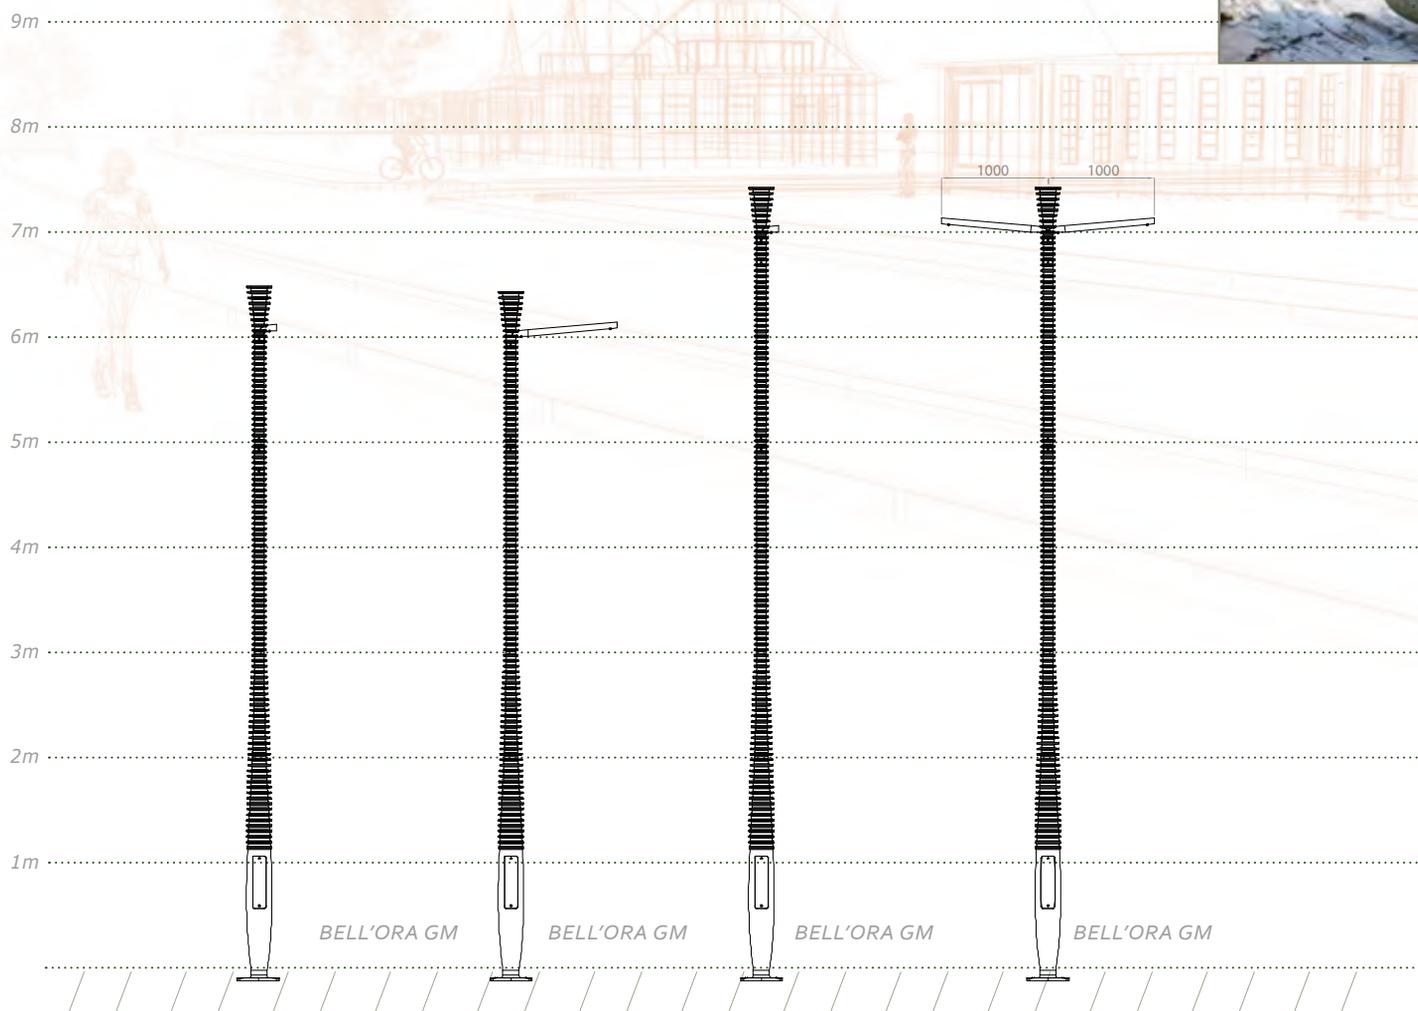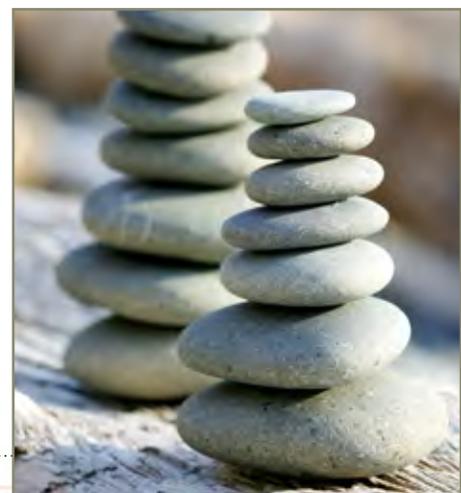



**BELL'ORA GM**  
*Luminaire :*  
**Tsana**  
*Hauteur :*  
**7,10 m.**

**BELL'ORA GM**  
*Luminaire :*  
**Zelda s1**  
*Hauteur :*  
**6,10 m.**

**BELL'ORA GM**  
*Luminaire :*  
**Indice Conic**  
*Hauteur :*  
**7,10 m.**

**BELL'ORA GM**  
*Luminaire :*  
**Tweet S2**  
*Hauteur :*  
**6,10 m.**