


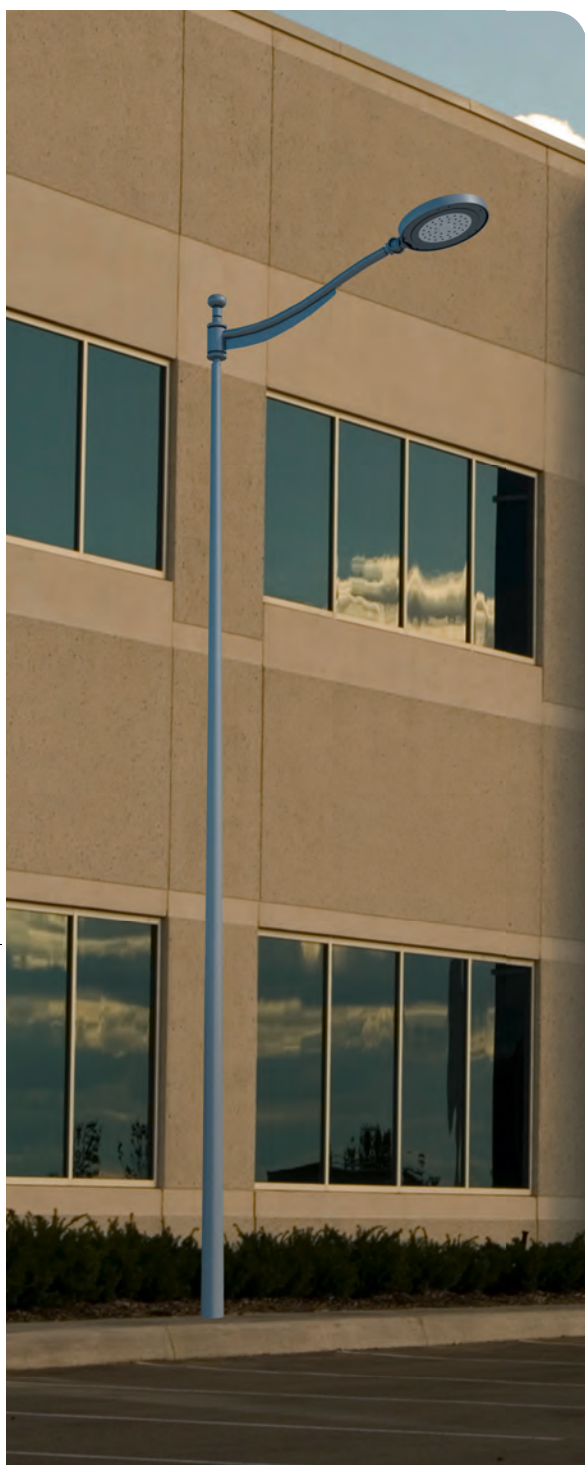

Crosse Emeraude : en aluminium, Ø 60 mm moulé


Fixation latérale ou suspendue du luminaire par rotule

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


EMERAUDE	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	520	255	1040	-	15	5,3	0,06
	1200	480	2400	-	15	7,5	0,16
	1500	605	3000	-	15	8,3	0,18
Double feu	520	255	1040	-	15	7,3	0,09
	1200	480	2400	-	15	10,4	0,28
	1500	605	3000	-	15	12,7	0,32
Applique murale	1180	750	-	705	15	7,5	0,16
Contre-feu	672	210	-	180	0	5,7	0,11

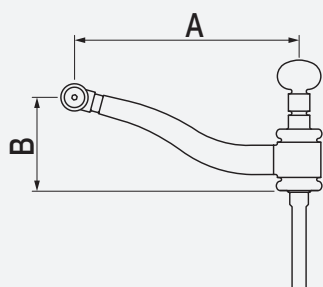


crosse Emeraude simple feu

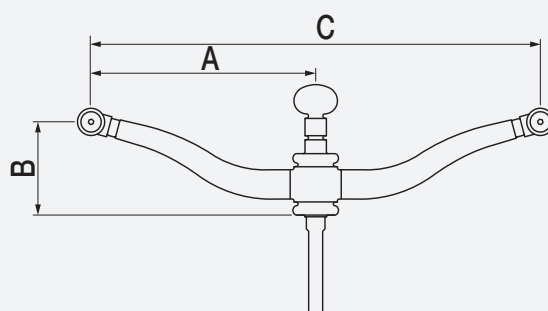

crosse Emeraude double feu

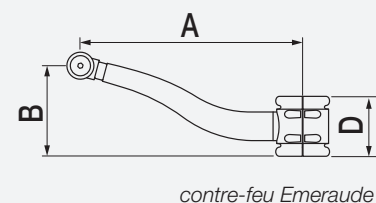

contre-feu Emeraude

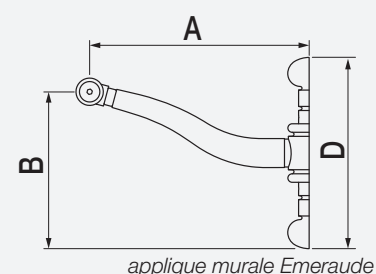

applique murale Emeraude



ECLATEC



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden