



Crosse Profil : en aluminium

Fixation latérale du luminaire par rotule


Fixation coiffante de la crosse sur le mât

Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix


Mât : acier cylindro-conique spécifique, Ø 110 mm avec embout réducteur Ø 90 x 110 mm

Hauteurs : 6,5 m, 7,5 m, 8,5 m et 9,5 m


Profil	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	1200	390	-	-	15	8	0,18
Double feu	1200	390	2400	-	15	13	0,28
Applique murale	1200	400	-	400	15	6,3	0,16

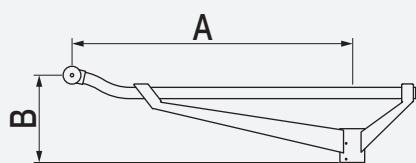

crosse Profil simple feu

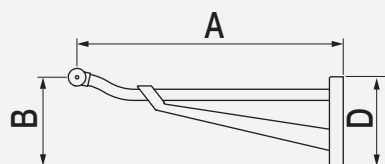

applique murale Profil

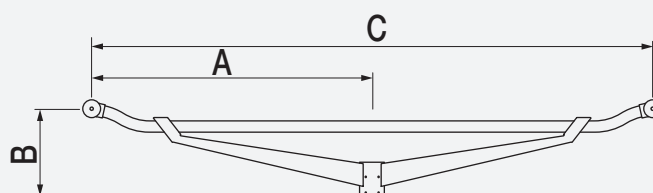

crosse Profil double feu



Chorus Profil



Elipt Profil



Tsana Profil



Metro Profil





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden