



Crosse Track : en acier, Ø 60 mm

Fixation latérale du luminaire par rotule

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm

| TRACK | B mm | Inclinaison degrès | Poids kg | SCx m ² |
|------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Simple feu | 115 | 0 | 2,8 | 0,02 |
| Double feu | 115 | 0 | 2,8 | 0,02 |



crosse Track simple feu



crosse Track double feu



Chorus Track




Elipt Track



Tsana Track



Tsana X Track

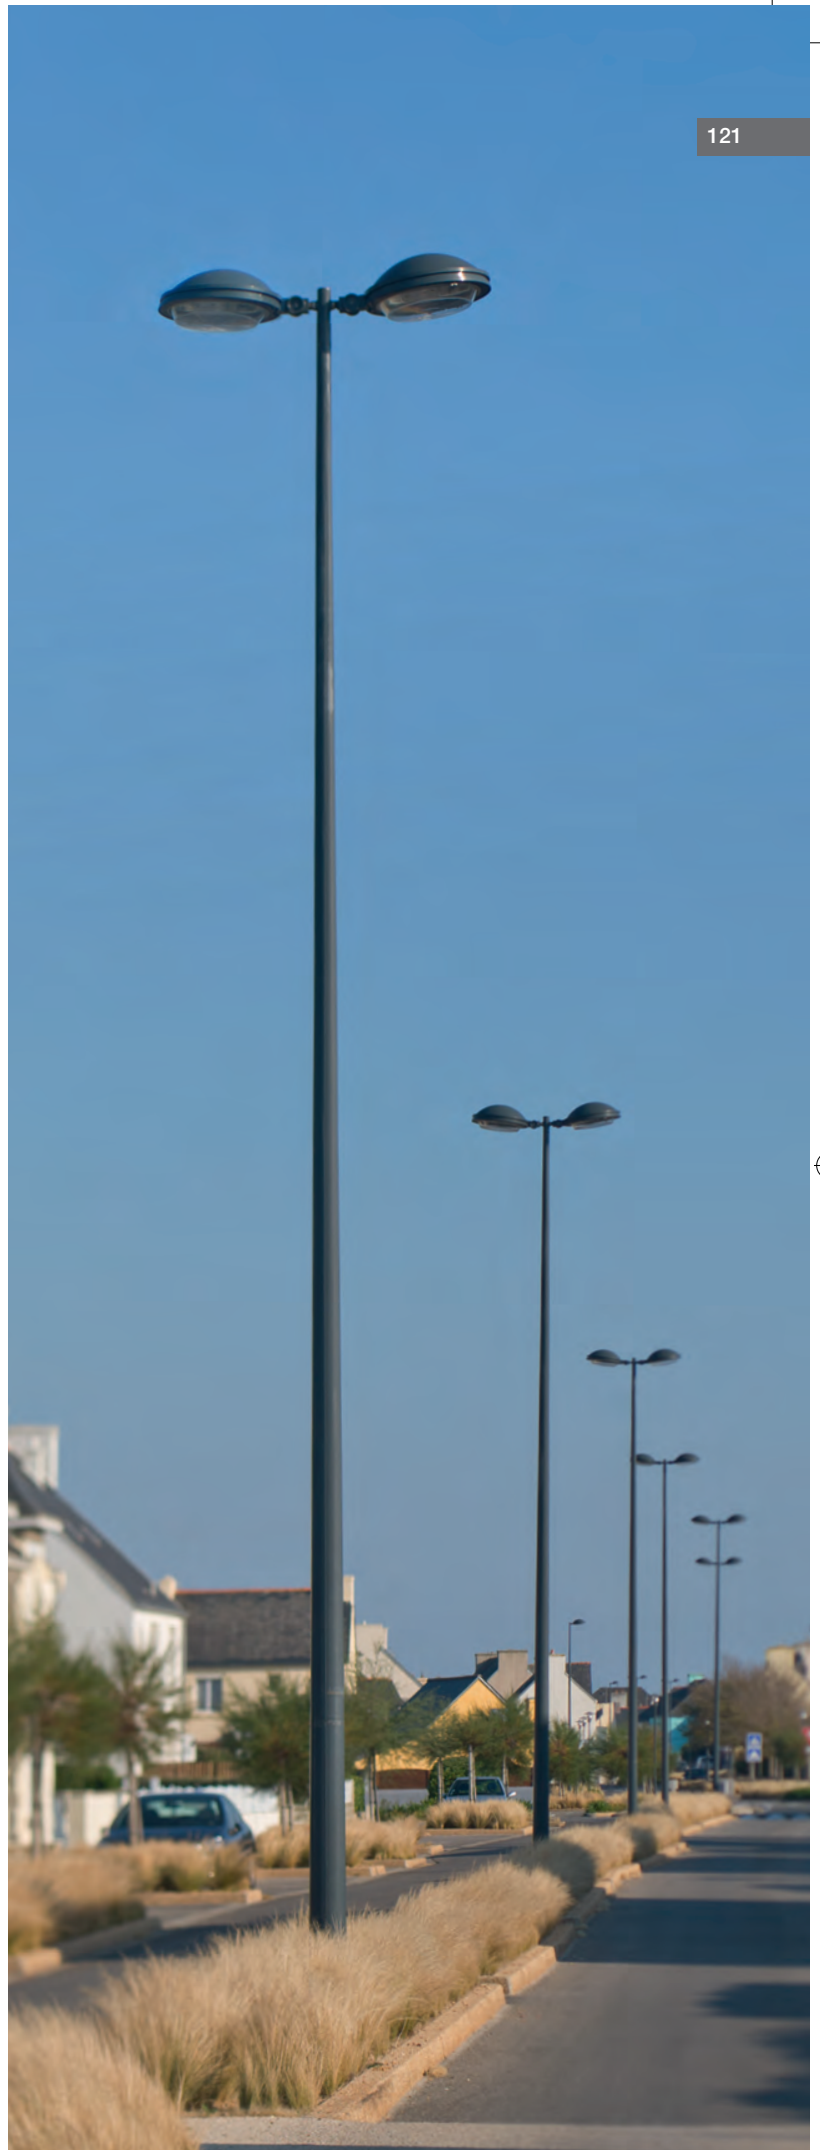



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden