

ENSEMBLE LED

Description

Ensemble 

Candélabre de section ovale évolutive, monobloc, moulé en fonte.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,30 m
Montage : en top en sommet d'un mât Aiguille.

Constitution :
Corps en fonderie d'aluminium.
Teinte : AK33
Vasque transparente en polycarbonate.

Degré d'étanchéité : IP 66, selon norme EN 60 529.
Joint silicone extrudé sur porte vasque
Vasques collées sur la fonderie d'aluminium
Passe fil à membrane pour passage de câble
Respiration du luminaire par filtre à charbon actif

IK 10
Pré-câblage luminaire en usine.
Système optique : Module Aiguille

Température (moyenne) de couleur : 3000 K.
Classe II.
ULR < 10%.

Bilan matière

Aluminium 75%, Plastique 18% , Acier 6% , , Autres 1%
Taux de recyclabilité élevé.
Conforme à la directive RoHS.





Caractéristiques

	AIGUILLE
Sources	Spécifique
Variante optiques et distributions	ECL
Option REP réglage sur site	✓
Option CA2P réglage sur site	✓
Option CA5 programmation usine	✓
Option DE réglage sur site	-
Option DE + CA5 programmation usine	-
Option DALI programmation usine	✓
Option Flux Compensé réglage en usine	✓

Légende :
ECL : Eclairage Circulaire Large (distribution uniforme autour du luminaire),
REP : Courant Réglable, CA2P : Calculateur d'Abaissement 2 plages, CA5 : Calculateur d'Abaissement 5 plages, DE : Détecteur de présence, DEDP : Détecteur de présence intégré au luminaire, réglable en pied de mât, DEDP : Détecteur de présence Déporté réglable en pied de mât, DE + CA5 : Détecteur de présence et Calculateur d'Abaissement, DALI : Compatible avec le protocole DALI, FC : Flux Compensé.
✓ : série ○ : Option - : Non disponible

Distribution photométrique

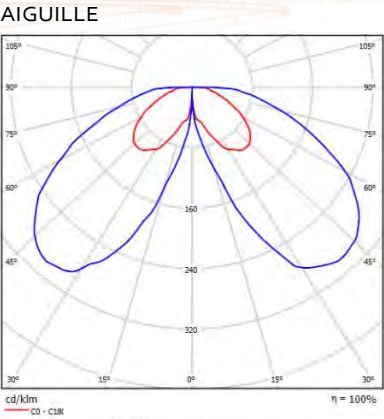

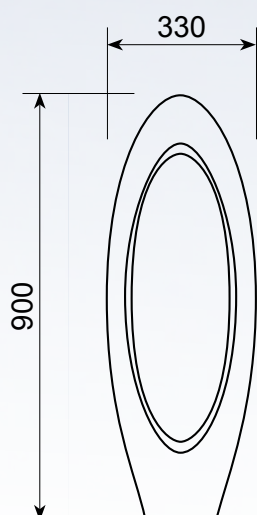

Interface mécanique

Fixation top en sommet d'un mât Aiguille.

Maintenance

Appareillage : accès en pied de mât

Source : accès après ouverture par 2 vis CHC M6



LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture



Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet : www.ghm-eclatec.com

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com