

PIXEL R et S

LIVRÉ PRÉ-CABLÉ



Vérifier que l'alimentation soit coupée
avant toute intervention dans le luminaire

Toute intervention doit se faire par du personnel qualifié et habilité

1 - OUVERTURE

1.1 - Appuyer sur le bouton et soulever le couvercle.




1.2 - Soulever le couvercle jusqu'au «clic».



2 - FERMETURE

Soulever la béquille.

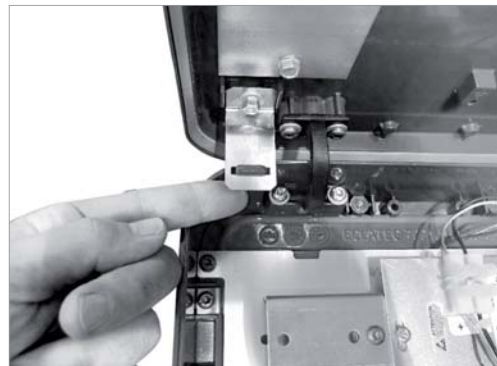

3 - MONTAGE SUR CROSSE


Mettre en place les deux vis.

Couple maxi de serrage 15N.m.



4 - LUMINAIRE LIVRÉ PRÉ-CÂBLÉ

Détail du branchement.

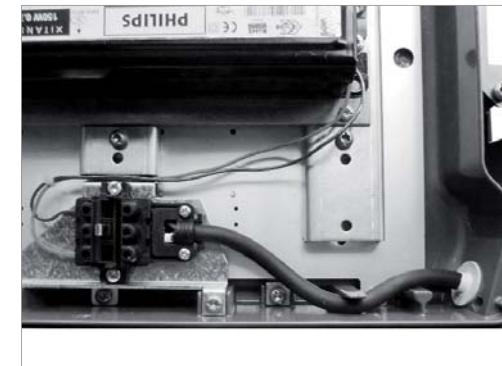

Siège social et site de production

ECLATEC - 41 rue Lafayette - B.P. 69 Maxéville
54528 Laxou Cedex - FRANCE

Tel : + 33 (0)3 83 39 38 00 - Fax : + 33 (0)3 83 37 16 16
www.eclatec.com - com@eclatec.com

Notice de montage Pixel R et S - date de création : 13/03/2012

